


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● セット内容

- ・ 本体
- ・ 配線ターミナル(No.1)
- ・ パッチコード(2本)
- ・ 収納バッグ
- ・ 電池(動作確認用)

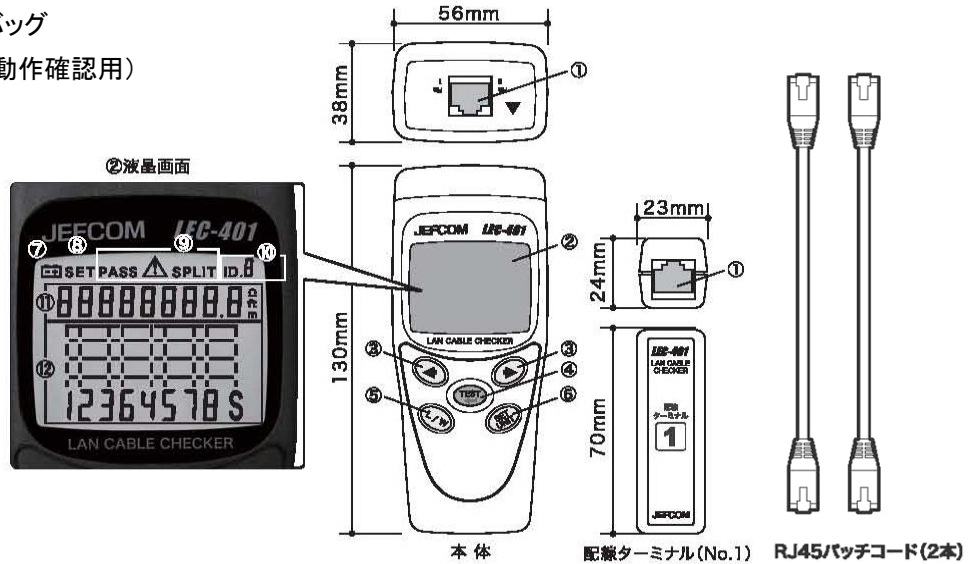

● 各部名称

- | | |
|---|---|
| <p>① モジュラーソケット
LAN配線(LANケーブル)を接続</p> <p>② 液晶画面
測定結果表示・設定表示</p> <p>③ ←→項目切替ボタン
長さ表示切替・設定項目切替</p> <p>④ TESTボタン
電源ON・測定開始、電源OFF(長押し)</p> <p>⑤ L/Wボタン
ワイヤーマップ(導通)⇄長さ 表示切替</p> <p>⑥ SETボタン
設定画面表示</p> <p>⑦
電池交換表示</p> | <p>⑧ SET
設定画面時に表示</p> <p>⑨ ワイヤーマップ(導通)の結果表示
PASS : 正常
△ : 誤配線
SPLIT : スプリットペア</p> <p>⑩ 配線ターミナルの番号を表示</p> <p>⑪ ワイヤーマップ(各ペア)
ケーブル長(m/ft)
設定項目(各種)</p> <p>⑫ ワイヤーマップ(導通)の結果表示
オープン・ショート
誤配線・スプリットペア
シールドあり・なし</p> |
|---|---|

● 仕様

適合ケーブル	: RJ45、Cat5e/Cat6 UTP/STPケーブル 特性インピーダンス100Ω	使用電池	: 006P 9V アルカリ電池推奨 (付属電池は動作確認用)
ワイヤーマップ	: オープン ショート 誤配線 スプリットペア(10m以上)	電池寿命	: 約50時間
ケーブル長測定	: 測定長 5m~255m 表示分解能 0.1m 誤差 ±10%+1m	オートパワーオフ	: 無操作約15分で自動オフ
表示	: LCD(バックライト付)	使用温度範囲	: 5°C~40°C (80%RH以下)
		サイズ	: 本体 130×56×38mm 配線ターミナル 70×23×24mm
		質量	: 本体 160g(乾電池含む) 配線ターミナル 25g
		適合規格	: EMC EN61326-1

				品名	LANケーブルチェッカー
				品番	LEC-401
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014.9.10