
## 商品仕様書

## ● セット内容

- 本体
- 配線ターミナル(No.1)
- ・パッチコード(2本)

• 電池(動作確認用)

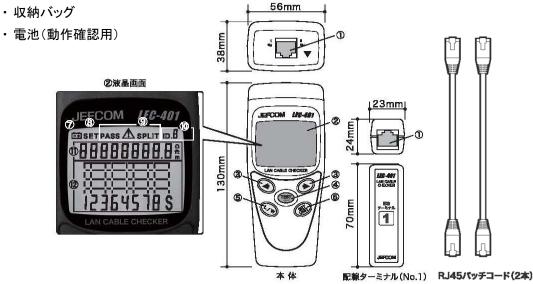

## ● 各部名称

① モジュラーソケット LAN配線(LANケーブル)を接続

② 液晶画面 測定結果表示·設定表示

③ ←→項目切替ボタン 長さ表示切替・設定項目切替

④ TESTボタン

電源ON・測定開始、電源OFF(長押し)

⑤ L/Wボタン

ワイヤーマップ(導通)⇔長さ 表示切替

⑥ SETボタン 設定画面表示

(7) **=** 

電池交換表示

● 仕様

適合ケーブル :RJ45, Cat5e/Cat6

UTP/STPケーブル

特性インピーダンス100Ω

ワイヤーマップ :オープン

ショート 誤配線

スプリットペア(10m以上)

ケーブル長測定 :測定長 5m~255m

表示分解能 0.1m

誤差 ±10%+1m

表 示 :LCD(バックライト付) ® SET

設定画面時に表示

⑨ ワイヤーマップ(導通)の結果表示

PASS:正常 ▲ :誤配線

SPLIT: スプリットペア

- ⑩ 配線ターミナルの番号を表示
- ① ワイヤーマップ(各ペア) ケーブル長(m/ft) 設定項目(各種)
- ① ワイヤーマップ(導通)の結果表示 オープン・ショート 誤配線・スプリットペア

シールドあり・なし

使 用電 池 :006P 9V アルカリ電池推奨

(付属電池は動作確認用)

電池寿命 :約50時間

オートパワーオフ :無操作約15分で自動オフ 使用温度範囲 :5°C~40°C(80%RH以下) :本体 130×56×38mm 1

配線ターミナル 70×23×24mm

単位:mm 第三角法

量 :本体 160g(乾電池含む)

配線ターミナル 25g

適合規格 :EMC EN61326-1

				品名	LANケーブルチェッカー
				品番	LEC-401
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014.9.10