


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

## 1.仕様

標準規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x	
データ転送速度	10/100Mbps(CSMA/CD)	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX 8ポート(MDI/MDI-X 自動切替) Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応	
使用ケーブル	10BASE-T UTP カテゴリ 3 以上 100BASE-TX UTP カテゴリ 5 以上	
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式 スループット 100M⇔100M 148,800pps(64Byte) 10M⇔10M 14,880pps(64Byte) フローコントロール Full Duplex IEEE802.3x 準拠 Half Duplex バックプレッシャ 総帯域幅 1.6Gbps バッファ容量 96Kbyte MAC アドレス登録数 1K 個(最大) エージングタイム 200~300 秒	
LED 表示	本体 PWR(緑) ポート LINK/ACT(緑)、10/100(緑)	
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大入力電流 0.3A 最大消費電力 4.4W 最大発熱量 3.44Kcal/h	
環境条件	動作時温度/湿度 0°C~40°C/10%~90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -10°C~70°C/5%~95% ※結露なきこと	
外形寸法	19.2mm(W) x 82.36mm(D) x34.25mm(H)	
重量	233g	
適合性	EMI 規格 VCCI ClassB	
信頼性	MTBF 480,770 h	
RoHS 指令	準拠	
同梱物	AC100V 用電源ケーブル、マグネット、電源抜け防止金具、マニュアル、保証書、	

## 2. 外観図

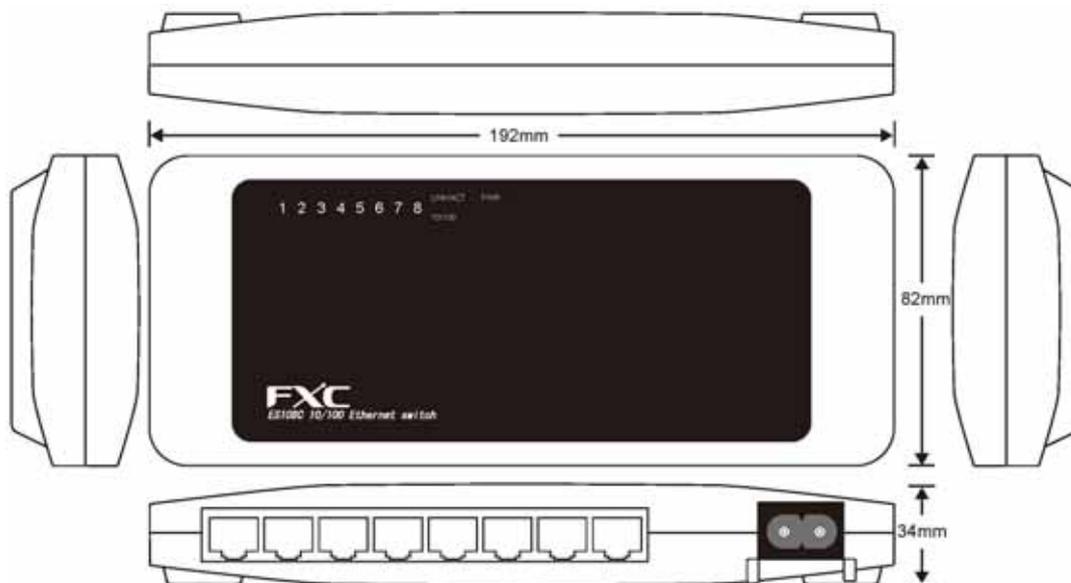

				品名	ネットワークハブ
				品番	LFN-ES108C
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011.11. 4