



# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

## 寸法

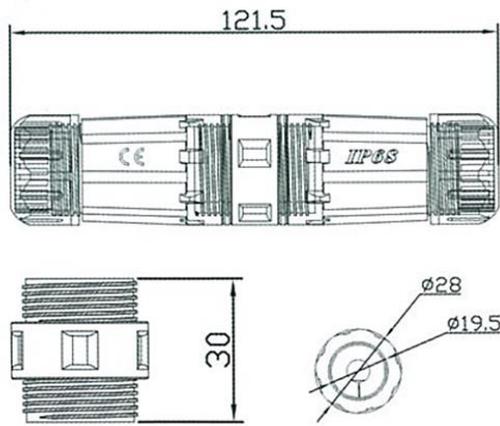

## セット内容

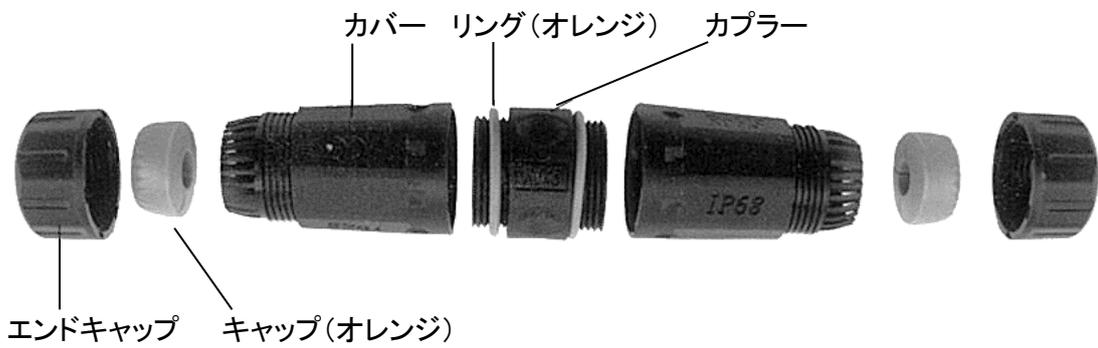

## 仕様

- ・ 適用ケーブル外径 :  $\Phi 5.5 \sim \Phi 7.5\text{mm}$
- ・ 定格電圧 : AC125V
- ・ 定格電流 : 1.5A
- ・ 絶縁抵抗 :  $1000\text{M}\Omega$  min. at DC500V
- ・ 絶縁耐力 : AC750V 1分間
- ・ 接触抵抗 :  $100\text{m}\Omega$  max.
- ・ 使用温度範囲 :  $0 \sim 70^\circ\text{C}$
- ・ 保存温度範囲 :  $-40 \sim 85^\circ\text{C}$

	カプラー	ナイロン66		品名	ケーブルジョイント (シールド・保護カバー付)
	リング(オレンジ)	シリコンゴム			
	カバー	ナイロン66			
	キャップ(オレンジ)	シリコンゴム		品番	LFNJJ-56S-WP
	エンドキャップ	ナイロン66			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2020.10. 1