商品仕様書

単位；mm　第三角法

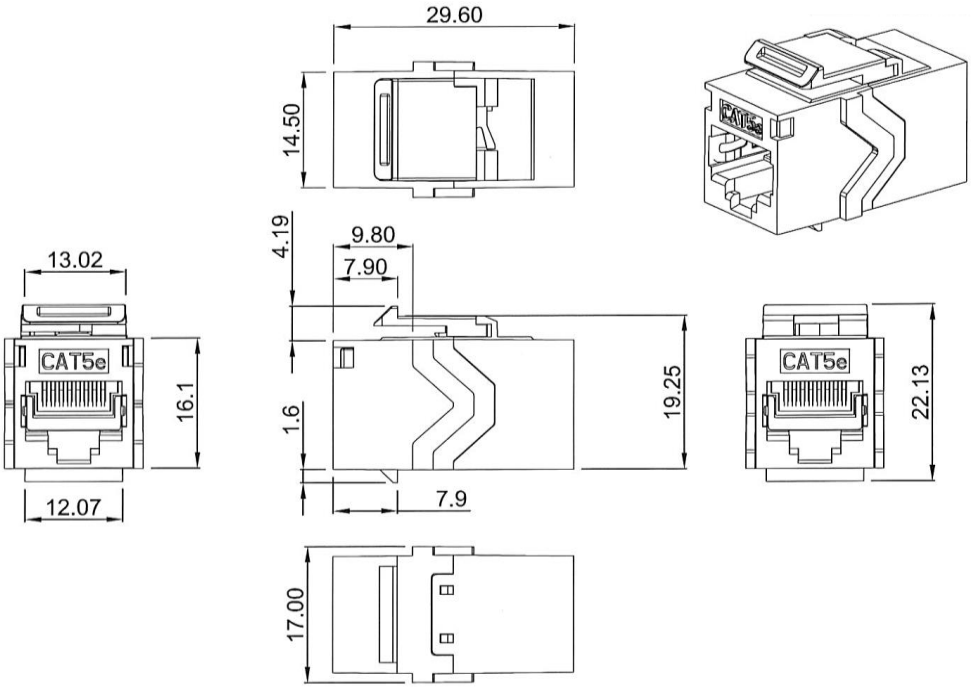

仕様

電気的特性

- 接触抵抗　：20mΩ
- 直流定格電流　：1.5A
- 直流抵抗　：0.1Ωmax
- 絶縁抵抗　：500mΩ
- 耐電圧　：1000V
- JACK挿抜回数　：＞750回

材質・表面処理

- 本体　：ニッケルメッキ亜鉛合金
  ハウジング　：ABS UL94V-0
- コンタクト　：リン青銅／ニッケル下地 金メッキ（50u inch）
- 動作温度　：-40℃ ～ +60℃
- 質　量　：10g

※注意

貫通タイプのモジュラープラグを使用したケーブルは使用しないでください。
ショートの原因になります。

				品名	ケーブルジョイント（シールド付）
				品番	LFNJJ-5ES
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2022.6.7

ジェフコム株式会社