


## 1. 外観

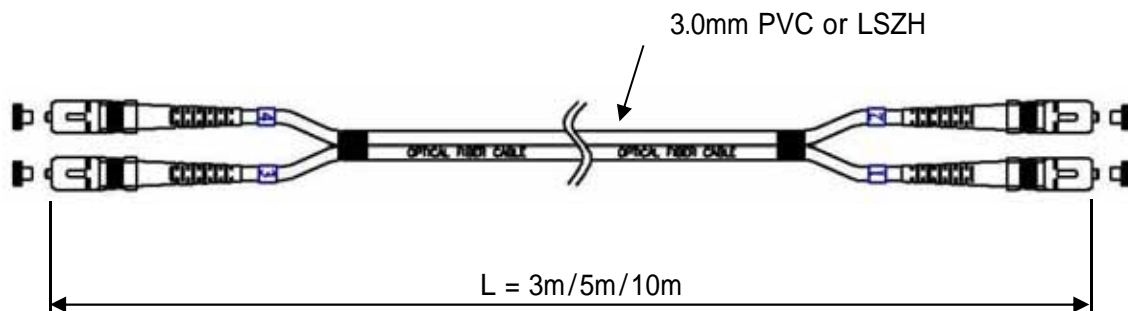

## 2. 仕様

挿入損失	< 0.3dB
反射減衰量	50dB
接続損失 (500回)	< 0.2dB
温度安定性	< 0.3dB
使用温度範囲	-40 ~ +80
保存温度範囲	-55 ~ +85

				品名	オプティカルファイバー パッチケーブル
				品番	LFV-SCSM-3/5/10
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2012. 2. 27