


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

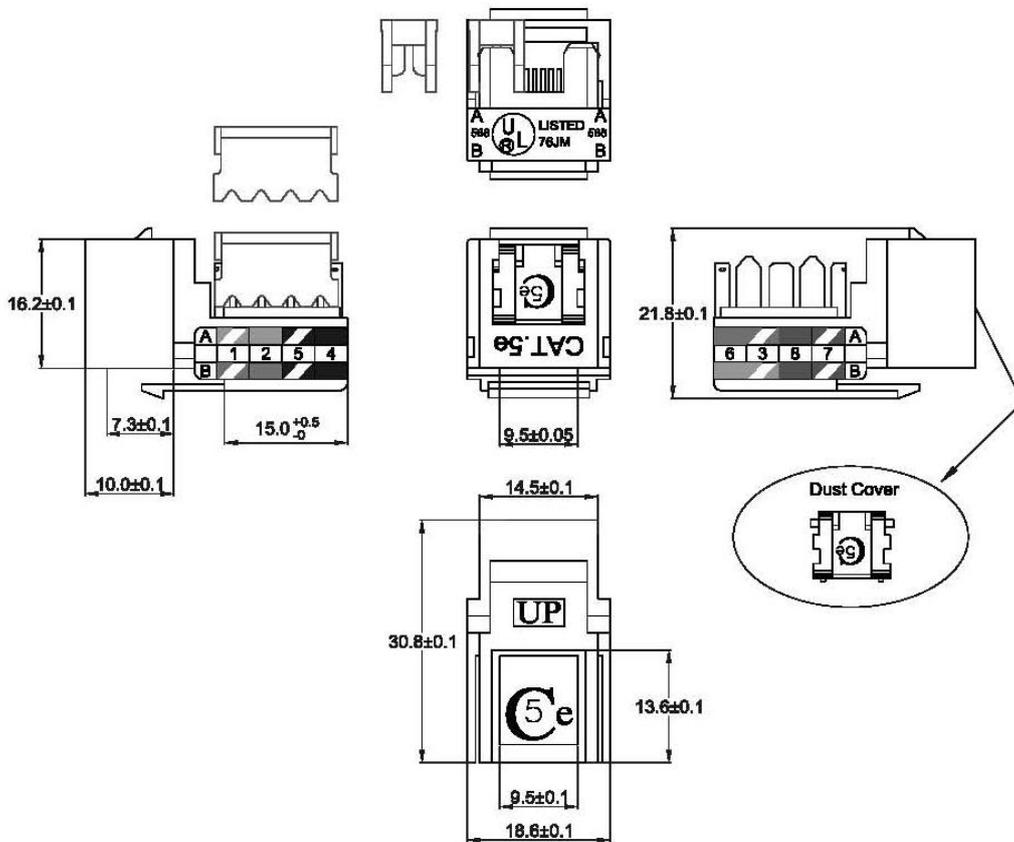

## 仕様

- ・ハウジング : ABS UL94V-0
- ・コンタクト : りん青銅 / ニッケル下地 金メッキ (50 $\mu$  inch)
- ・使用温度範囲 : -10 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C (80%RH以下)
- ・絶縁抵抗 : 500M $\Omega$
- ・接触抵抗 : 20m $\Omega$
- ・電流 : 1.5Amps
- ・直流抵抗 : 0.1 $\Omega$  (max)
- ・耐電圧 : 1000VAC RMS @ 60Hz 1min

				品名	キーストンジャック
				品番	LKJACK-8
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014. 6.17