


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

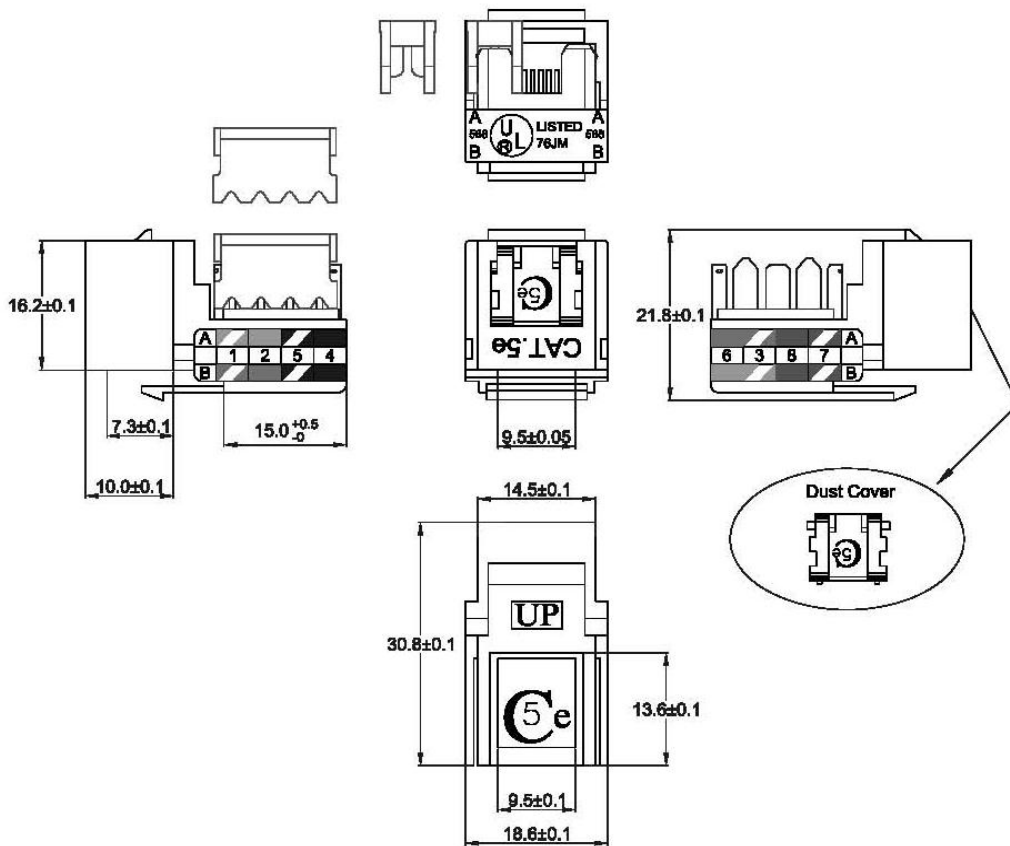

仕様

- ・ハウジング : ABS UL94V-0
- ・コンタクト : りん青銅 / ニッケル下地 金メッキ (50μinch)
- ・使用温度範囲 : -10°C~60°C (80%RH以下)
- ・絶縁抵抗 : 500MΩ
- ・接触抵抗 : 20mΩ
- ・電流 : 1.5Amps
- ・直流抵抗 : 0.1Ω (max)
- ・耐電圧 : 1000VAC RMS @ 60Hz 1min

				品名	キーストンジャック
				品番	LKJACK-8
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014. 6.17