


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

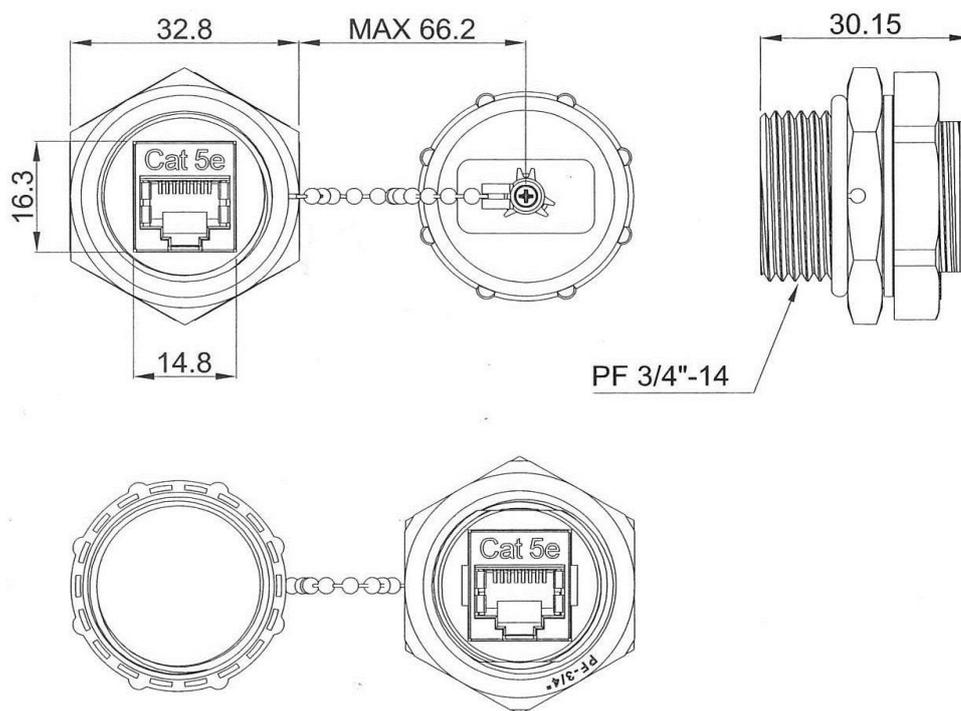

## 仕様

### 電気的特性

- ・ 接触抵抗 : 20mΩ
- ・ 直流定格電流 : 1.5A
- ・ 直流抵抗 : 0.1Ω max
- ・ 絶縁抵抗 : 500mΩ
- ・ 耐電圧 : 1000V
- ・ JACK挿抜回数 : >750回
- ・ IDC挿抜回数 : >250回

### 材質・表面処理

- ・ 本体 : ガラス入りPBT樹脂
- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-2
- ・コンタクト : リン青銅/ニッケル下地 金メッキ (50u inch)
- ・動作温度 : -40℃ ~ +60℃
- ・サイズ : Φ37×45mm
- ・質量 : 35g


				品名	屋外用LANモジュラージャック
				品番	LKJACK-8WP
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2019.4.16

取付穴寸法




パネル厚は、0.1mm~5mm

注)パネル内側は、RJ45プラグを接続するため、約100mm必要です。

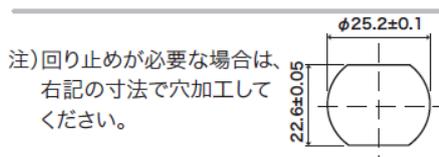

注)回り止めが必要な場合は、右記の寸法で穴加工してください。

取付方法

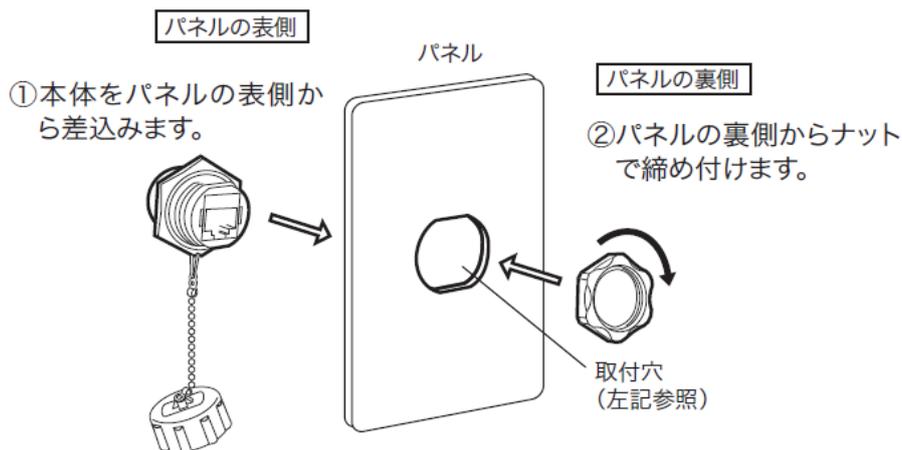

				品名	屋外用LANモジュージャック
				品番	LKJACK-8WP
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2019.4.16