

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用規格： 電気用品安全法 : 型式区分:光源及び光源応用機械器具 エルイーデイ ランプ

2、使用環境： -20~40℃ 湿度85%以下 屋外用 防爆対応にはなってません

3、電氣的仕様:

(1) 使用電圧 : AC85~265V 50/60Hz

(2) 定格電圧 :

(3) 定格消費電力 :

(4) 定格電流 :

(5) 口金 ;

(6) 質量 :

(7) 発行色 : 4000~4500K(白色:発光色に関しては 多少 異なる事があります)

(8) 照射幅 : 360度 下部及び側面方向、ソケット取付方向には 照射されません

(9) 全光束 : 4500 lmセードなど 取付器具により、光束は異なります

(10) 平均寿命(参考) : 30000時間 (最適環境にて)

(11) Ra(演色指数) : 80以上


(12) エネルギー効率 : 102ルーメン/W

品番	LLB45-E26BW	LLB45-E39BW
(2) 定格電圧	AC100V	AC200V
(3) 定格消費電力	45W	45W
(4) 定格電流	0.44A	0.22A
(5) 口金	E26	E39
(6) 質量	832g	832g

4、構造・外観



包装状態

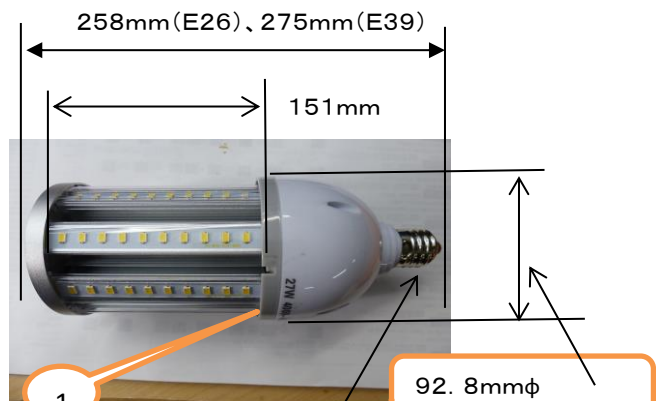

外形寸法

●ソケットは E26
または E39型です

5、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:

(注意) パラスト、チョーク付き器具での使用時は 必ず 配線を切断してください

(1) 水銀灯等と交換する場合は、配光や照射距離を考慮して、設置数、設置高さなどを検討してください。

(2) 調光器の付いた器具及び非常用照明器具、誘導灯器具には使用できません

(3) 本LEDランプは IP64環境製品ですが、ソケット部位に関しては降雨が浸水しないようにしてください

(4) 発動発電機使用の場合は 正弦波出力の安定した機材を利用ください

(5) ダウンライトなど密閉型器具において、内部温度上昇が40℃以上になる器具には使用できません

密閉器具の空気隙間に関しては 1リットル以上の垂直・水平空間の確保が必要です

(6) 特殊環境(重塩害、防爆、過湿度など)で使用する場合は事前に問合せ下さい

(7) 本製品には落下防止ワイヤーが付属されています。自重の4倍以上で落下しないように確実に取付をお願いします。

部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	品名	LEDランプ(コーン型)
2	落下防止ワイヤー	ステンレス			品番	LLB45-E26BW LLB45-E39BW
1	本体	難燃PC			品名	LEDランプ(コーン型)
					作成日	2015/11/4