
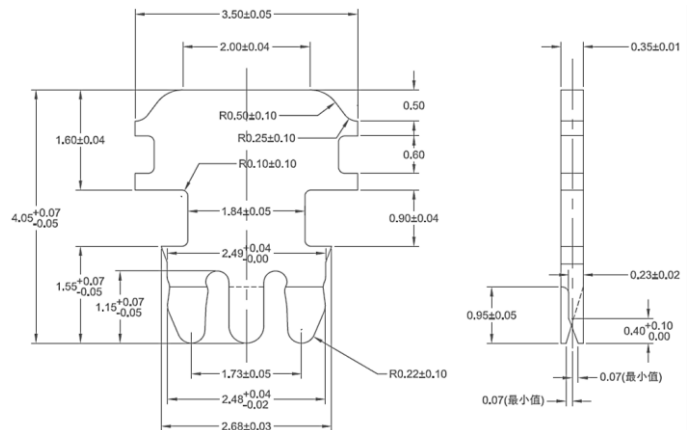


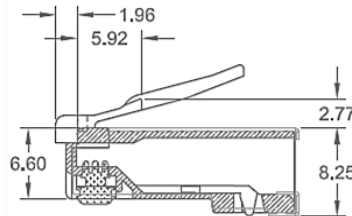


单位: mm 第三角法



- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-2
- ・コンタクト : りん青銅
- ・金メッキ : 1.27 μ m
- ・シールド : 真鍮 ニッケルメッキ
- ・動作温度 : -10℃～+60℃

				品名	カテゴリー6モジュラープラグ (シールド付)
				品番	M6-3P-865S
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2023. 9. 5