


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

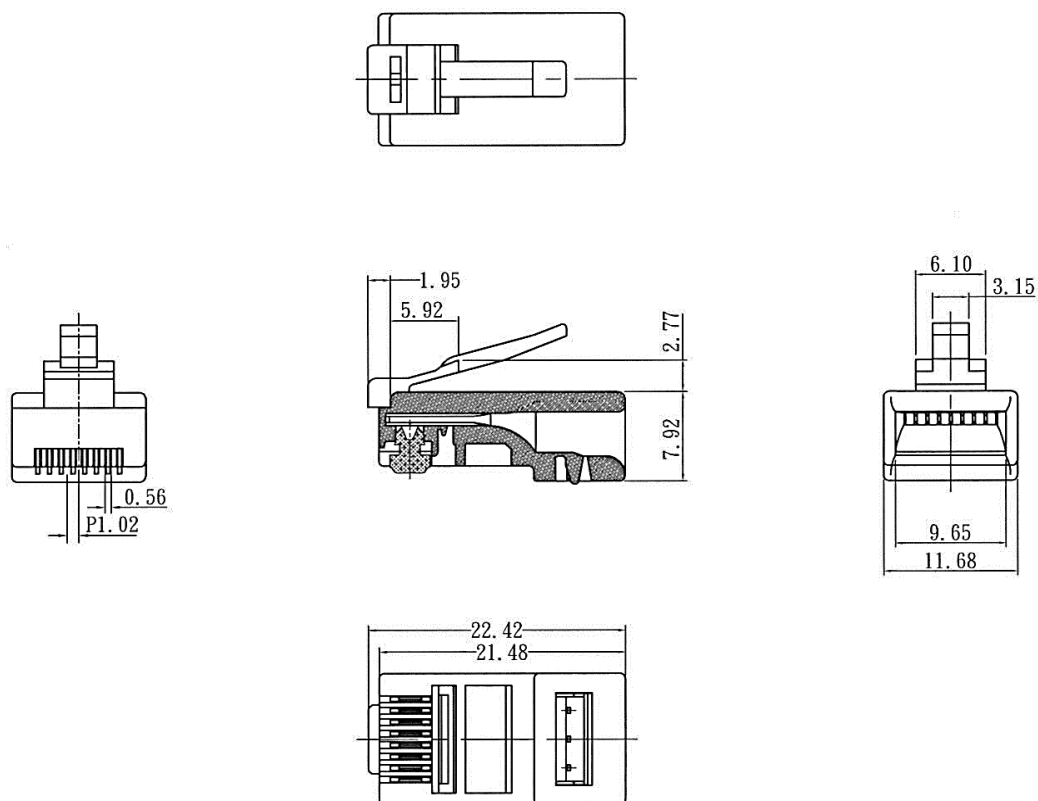

仕様

- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-2
- ・コンタクト : リン青銅 / ニッケル下地 金メッキ (50 μ inch)
- ・動作温度 : -40°C ~ +80°C
- ・適合電線 : AWG24 ~ AWG26

				品名	カテゴリ-5モジュラープラグ (フラットケーブル用)
				品番	MJF-H808
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2016.10.19