



商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

・本体

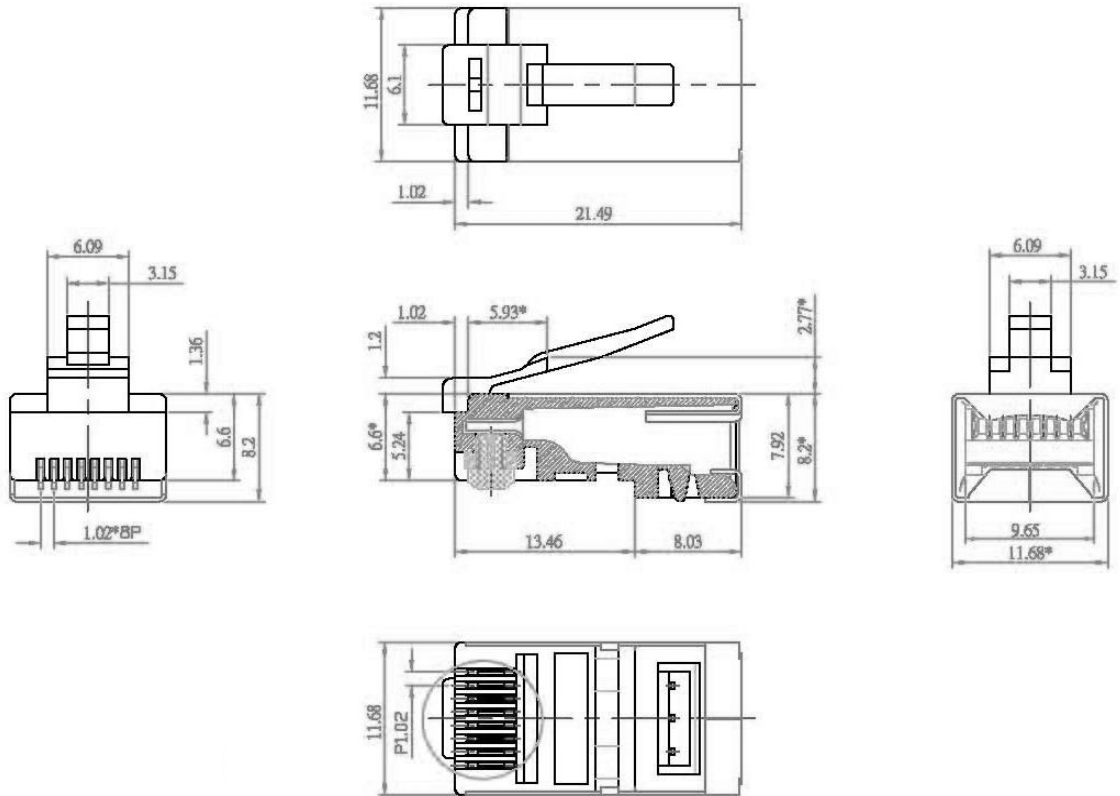

・ブラケット



仕様

- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-2
- ・コンタクト : りん青銅 / ニッケル下地 金メッキ (50 μ inch)
- ・動作温度 : -40 $^{\circ}$ C ~ +80 $^{\circ}$ C

				品名	カテゴリー5モジュラープラグ (シールド付)
				品番	MJS2-808S
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015. 5.13