



商品仕様書

単位 ; mm 第三角法


本体

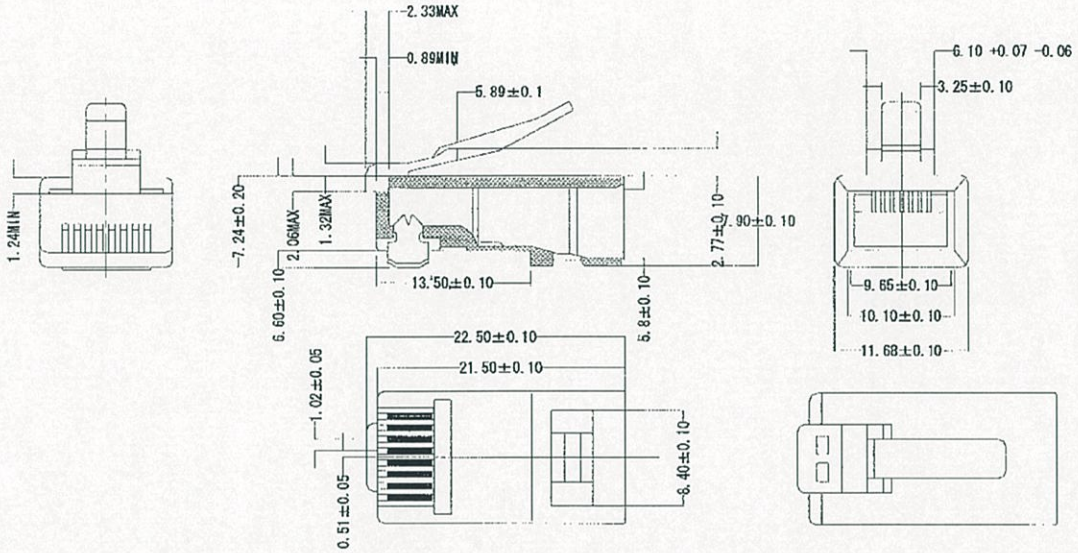

ブラケット

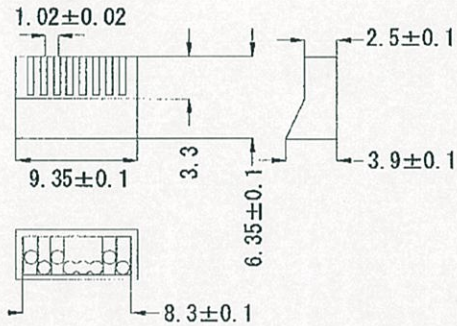

ディバイダー



仕様

- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-0
- ・コンタクト : りん青銅 / ニッケル下地の金メッキ (1.27 μ m)
- ・絶縁抵抗 : 500M Ω
- ・耐電圧 : 500V AC
- ・耐久性 : 1000回 MIN
- ・動作温度 : -40 $^{\circ}$ C~+125 $^{\circ}$ C

				品名	カテゴリ-6モジュラープラグ
				品番	MJT-808S/MJT-808SP
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2008. 3.14