



NC-5



NC-6

- 強いナイロン製、羽根付き・ツバなし。
- ナイロン製プラグで強く、耐候性に優れる。


用途: コンクリート・ALC・タイル・レンガ

品番	色	ドリル径	サイズ	ネジサイズ	最大引抜強度
NC-5	イエロー	φ 5mm	25mm	φ 2.7~4.0mm	0.26kN (27kgf) (コンクリート、φ 4ネジ)
NC-6	ブルー	φ 6mm	30mm	φ 3.5~5.0mm	0.62kN (63kgf) (コンクリート、φ 5ネジ)

最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。
保証荷重ではありませんのでご注意ください。

最大引抜強度（当社技術基準）について

引抜強度試験（10回）結果の最低値 $F_{(min-1)}$ を抽出し、安全率で割った数値を最大引抜強度としています。

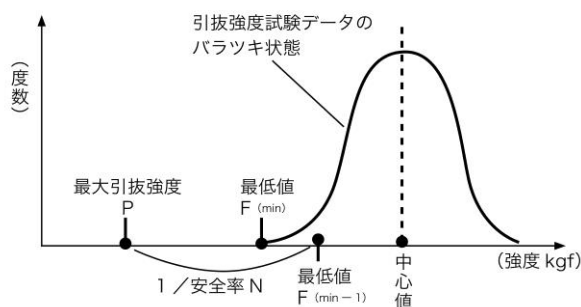

●安全率 N について

湿度・振動・加工による劣化の指数を合計した数値を安全率 N としています。

材 質	湿度劣化	振動劣化	加工劣化	安全率 N (合計)
石膏ボード (9.5mm厚)	6	4	4	14
	最大引抜強度 $P = \text{最低値 } F_{(min-1)} / 14$			
石膏ボード (12.5mm厚)	3	2	2	7
	最大引抜強度 $P = \text{最低値 } F_{(min-1)} / 7$			
ALC	1	2	2	5
	最大引抜強度 $P = \text{最低値 } F_{(min-1)} / 5$			
コンクリート	1	2	2	5
	最大引抜強度 $P = \text{最低値 } F_{(min-1)} / 5$			

				品名	ナイロンカラープラグ
				品番	NC-5、NC-6
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015年12月25日