

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、電気的特性:


- (1) 定格入力電圧 : AC100V 50/60Hz
- (2) 定格入力電流 : 25mA
- (3) 定格消費電力 : 1.2W
- (4) 全光束(ルーメン) : W, L...55lm、G...30lm、R...25lm、B、P ...8~12lm
- (5) 光度(mcd) : W, L...8000、G...5000、R...4000、B...1500、P...800
- (6) 光色 : W...ホワイト、L...電球色、G...緑、R...赤、B...青、P...ピンクパープル
- (7) 口金 : E26
- (8) 点滅条件 : 0.3秒以上 ON ⇔ 0.3秒以上 OFF

2、使用環境条件

屋外用 IP63 温度: -20~40℃ 湿度: 85%以下

3、質量・寸法

質量: 61g

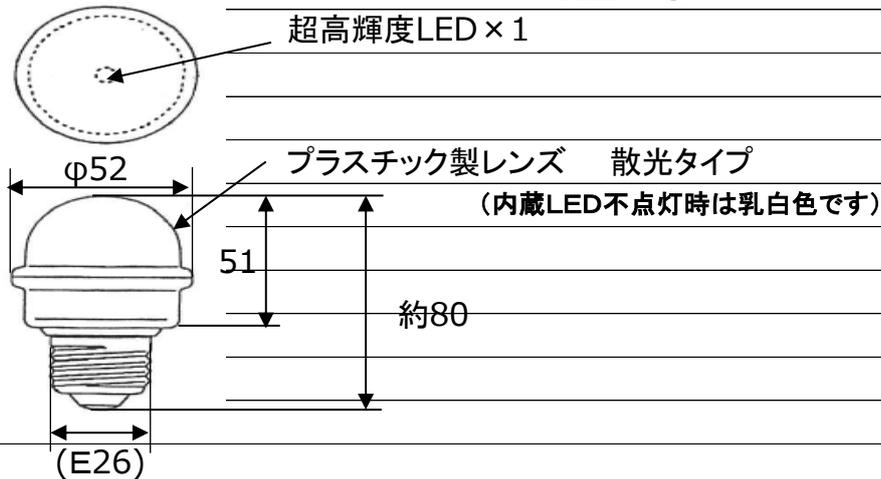

4、使用制限など

- (1) 屋外で使用する場合 必ず 防水ソケットを利用してください。古い防水ソケットは交換してください
- (2) プラスチック製レンズ部位は 確実に締めてください。防水性能に影響します
- (3) 特殊なガス環境、大きな振動のある環境などでは 使用できません
- (4) ロットにより 色合いなどが多少変わります。経年変化で 光度などが低下します
交換時には できるだけ 全数を同時に交換することを勧めます。バラつきが発生します
- (5) 結露には十分 注意願います。急激な温度変化のある環境では使用できません
- (6) 電源供給は 商用電源でご利用ください。発電機使用の場合は高調波の少ないもので使用願います
- (7) 光出力は レンズ散光型です。見る方向により 多少 視差があります。
- (8) 長時間 LEDレンズを至近距離で直視しないでください
- (9) 詳細は 個装箱などの 警告などを参照願います

				品名	LEDサイン球(散光タイプ)
				品番	P18SW-E2601-R, -G, -B, -L-, -W, -P
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	