

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

LEDミネーション AC-ACアダプタ PAD-120VA-A

電気的特性

絶縁トランス方式

定格1次入力 : AC100±10V 50/60Hz

定格2次出力① : AC24V、2.5A 定格容量60VA*¹

定格2次出力② : AC24V、2.5A 定格容量60VA*²

*1、*2 : 本製品は60VAの出力端子が2か所あります。

認証規格

電気用品安全法 (PSE) : 特定電気用品<PS>E 認証品

形状

トランス部外寸 : 111×134×79mm

AC電源ケーブル長 : 1.8m(防雨型・アースなし2極プラグ)


質量 : 2.8kg

使用環境条件

屋外仕様: -10~+40°C 湿度:85%以下

衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください

製品イメージ

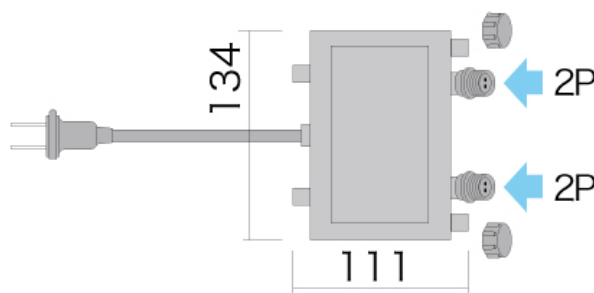

				品名	AC-ACアダプタ
				品番	PAD-120VA-A
	メインボディ	鉄製			
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2020/12/4