商品仕様書

単位；mm　第三角法

1、適用範囲：　本仕様書は　ローボルト　イルミネーション用AC－ACアダプタに適用する。

2、標準構成：

一般使用時の　系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は　販売店に確認してください

AC100V → AC－ACアダプタ PAD－60VA－A PAD－40VA－A → コントローラ　又は 整流器 → ローボルト イルミネーション　シリーズ

3、個別性能：

3－1、1次電源入力　：　AC100±10V　50／60Hz

3－2、電気的特性　：

（1）PAD－60VA－A：：絶縁トランス方式　定格2次出力：24V－2．5A、定格容量：60VA

無負荷特性　：：　無負荷2次出力・・・28V　無負荷損失・・・2．4W

（2）PAD－40VA－A：：絶縁トランス方式　定格2次出力：24V－1．6A、定格容量：40VA

無負荷特性　：：　無負荷2次出力・・・28V　無負荷損失・・・2．0W

4、認証規格

電気用品安全法（PSE）：　特定電気用品　＜PS＞E認証品

5、使用環境条件

屋外仕様：　－20～＋40℃　湿度：90％以下

衝撃、振動、重塩害　及び　水中等の環境では使用しないでください

6、使用条件：

（1）　AC－ACアダプタは　JEFCOM製　ソフトネオン（PR3Sシリーズ）、ソフトネオン（PR3Lシリーズ）

SJシリーズ　STMシリーズのルミネーション　専用です。他の製品には　使用しないでください

（2）　最大負荷　及び　最大連接条件　以内で使用してください。各負荷により異なります

7、個別外形寸法・質量　（各数値は凡その寸法で、コード等は除いています）

7－1、AC－ACアダプタ（60VA）　：W：65mm、D：103mm、H＝74mm　質量：1500g

7－2、AC－ACアダプタ（40VA）　：W：65mm、D：93mm 、H＝70mm　質量：1300g

7－3、　AC電源ケーブル　：約1．8m　防雨型プラグ付き

8、設置工事

アダプタは　分電箱などを利用して　降雨対策　及び　漏電対策などを実施してください

				品名	標準　ルミネーション仕様書（AC－ACアダプタ編）
	AC－ACアダプタ	鉄製	PAD－40VA－A	品番	PAD－60VA－A、PAD－40VA－A
	AC－ACアダプタ	鉄製	PAD－60VA－A		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2013/5/24

JS731-0117

ジェフコム株式会社

商品仕様書

単位；mm　第三角法

PAD-60VA-A　外形寸法図

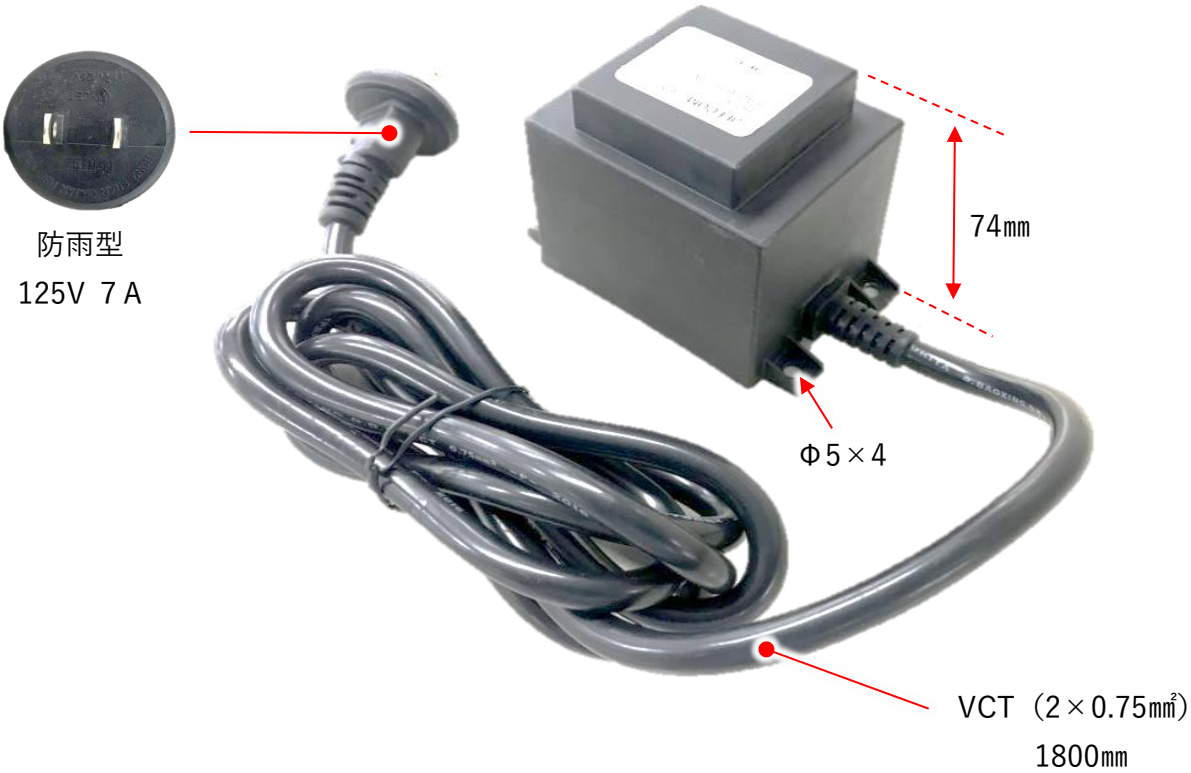

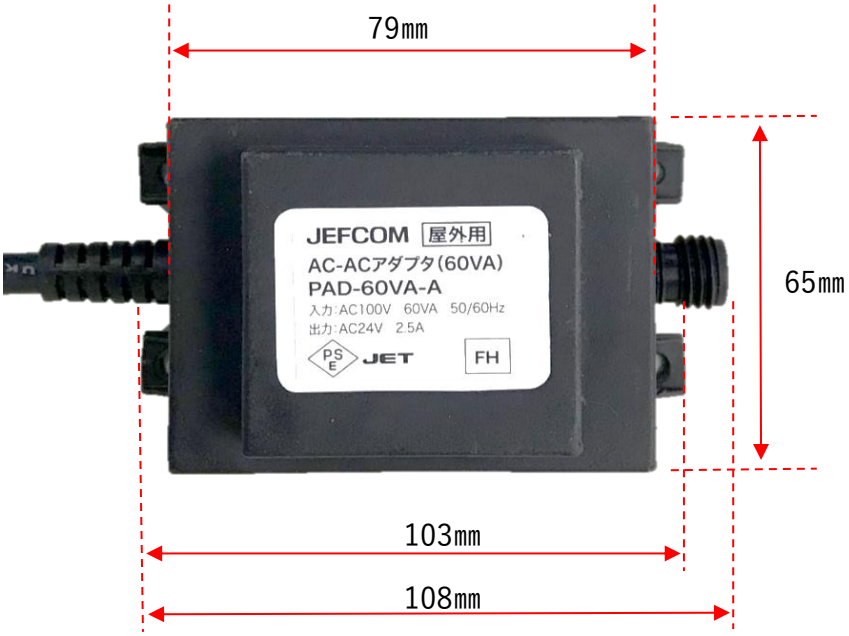

				品名	AC-ACアダプタ
				品番	PAD-60VA-A
				作成日	2021/10/22

JS731-0117

ジェフコム株式会社