


# 商品仕様書

単位：mm 第三角法

1、適用範囲：本仕様書は ローボルト イルミネーション用AC-ACアダプタに適用する。

## 2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください

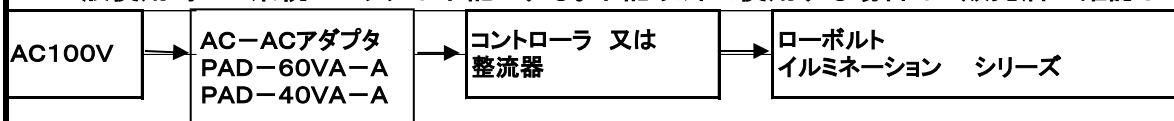

## 3、個別性能：

3-1、1次電源入力 : AC100±10V 50/60Hz

3-2、電気的特性 :

(1) PAD-60VA-A: 絶縁トランス方式 定格2次出力:24V-2. 5A、定格容量:60VA

無負荷特性 :: 無負荷2次出力...28V 無負荷損失...2. 4W

(2) PAD-40VA-A: 絶縁トランス方式 定格2次出力:24V-1. 6A、定格容量:40VA

無負荷特性 :: 無負荷2次出力...28V 無負荷損失...2. 0W

## 4、認証規格

電気用品安全法(PSE): 特定電気用品 <PS>E認証品

## 5、使用環境条件

屋外仕様: -20~+40℃ 湿度:90%以下

衝撃、振動、重塩害 及び 水中等の環境では使用しないでください

## 6、使用条件：

(1) AC-ACアダプタは JEFCOM製 ソフトネオン(PR3Sシリーズ)、ソフトネオン(PR3Lシリーズ)

SJシリーズ STMシリーズのルミネーション 専用です。他の製品には 使用しないでください

(2) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります

## 7、個別外形寸法・質量 (各数値は凡その寸法で、コード等は除いています)

7-1、AC-ACアダプタ(60VA) :W:65mm、D:103mm、H=74mm 質量:1500g

7-2、AC-ACアダプタ(40VA) :W:65mm、D:93mm、H=70mm 質量:1300g

7-3、AC電源ケーブル :約1.8m 防雨型プラグ付き

1次AC電源  
入力ケーブル  
(VCT 2×0.75mm<sup>2</sup>)  
防水プラグ付





2次出力専用コネクタ

## 8、設置工事

アダプタは 分電箱などを利用して 降雨対策 及び 漏電対策などを実施してください

部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	品名	標準 ルミネーション仕様書 (AC-ACアダプタ編)
	AC-ACアダプタ	鉄製	PAD-40VA-A		品番	PAD-60VA-A、 PAD-40VA-A
	AC-ACアダプタ	鉄製	PAD-60VA-A			
						2013/5/24

PAD-60VA-A 外形寸法図

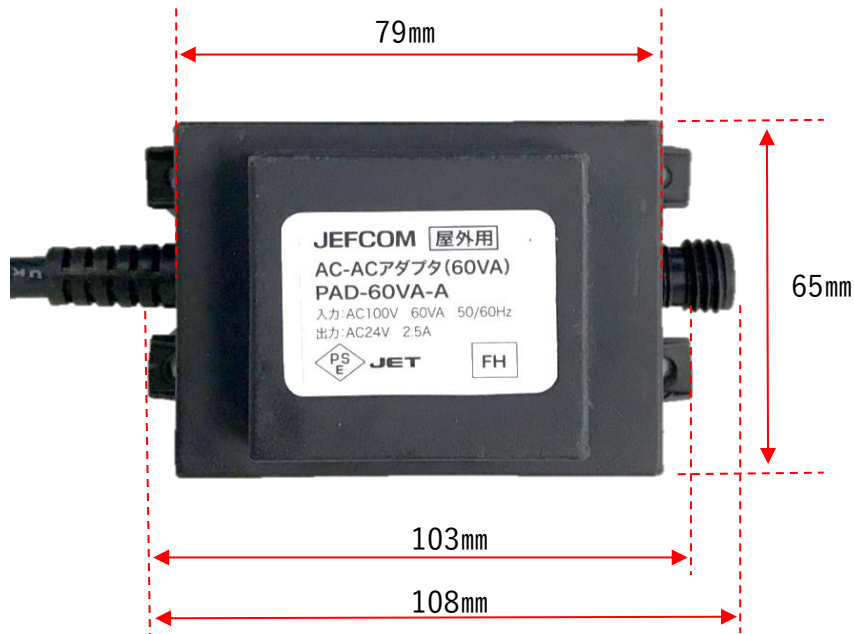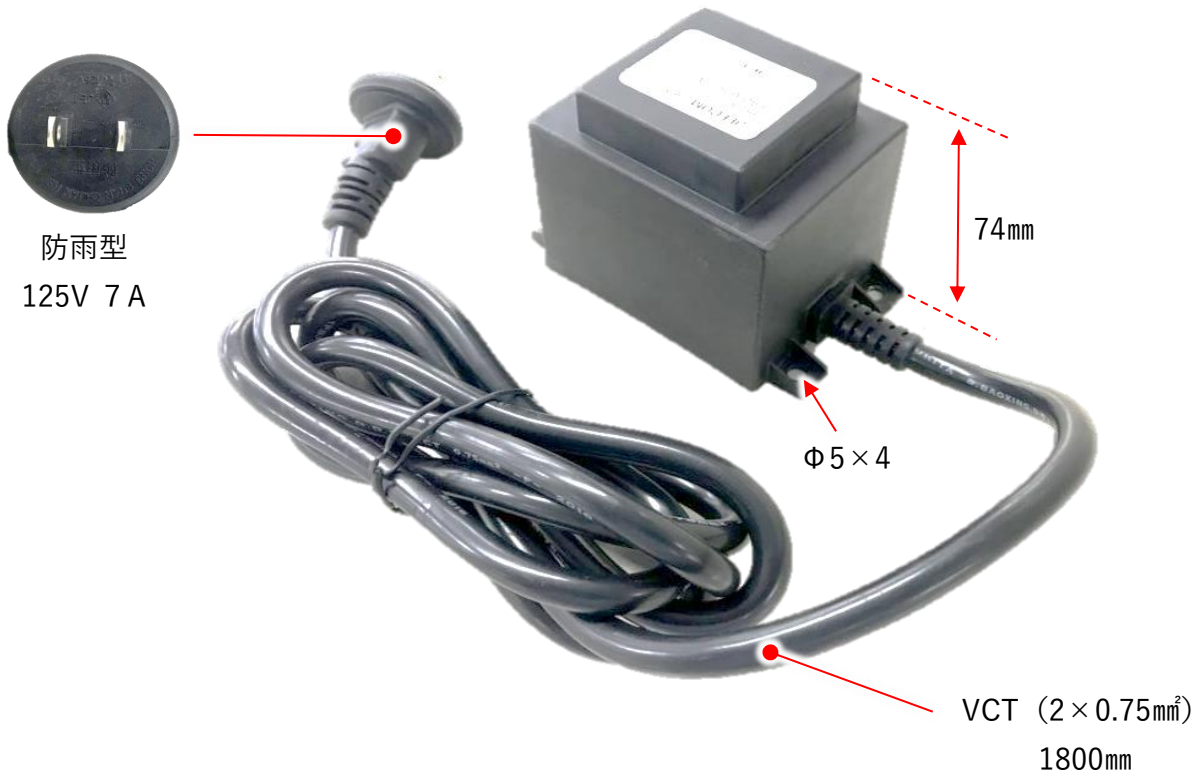

				品名	AC-ACアダプタ
				品番	PAD-60VA-A
				作成日	2021/10/22