
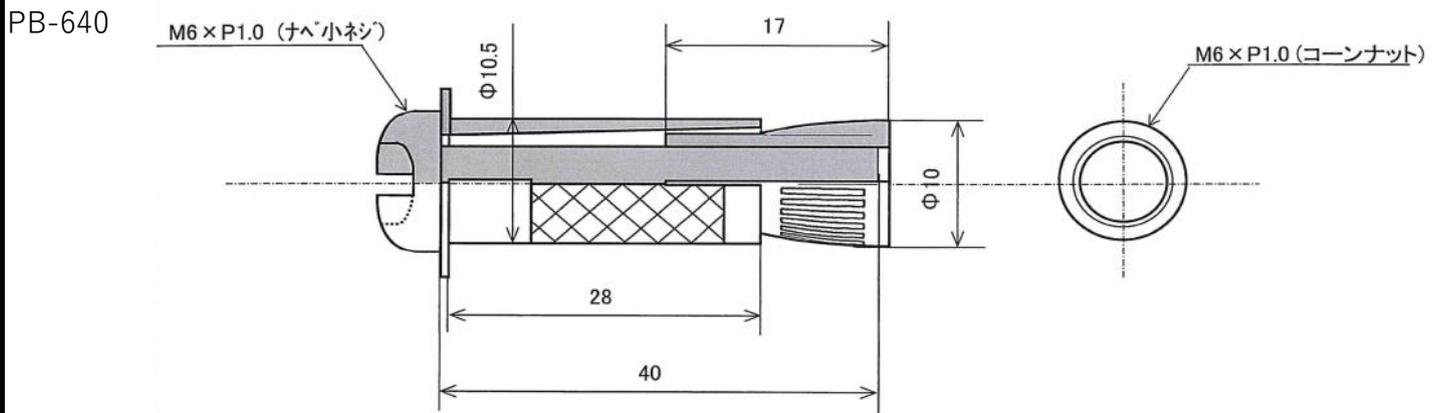
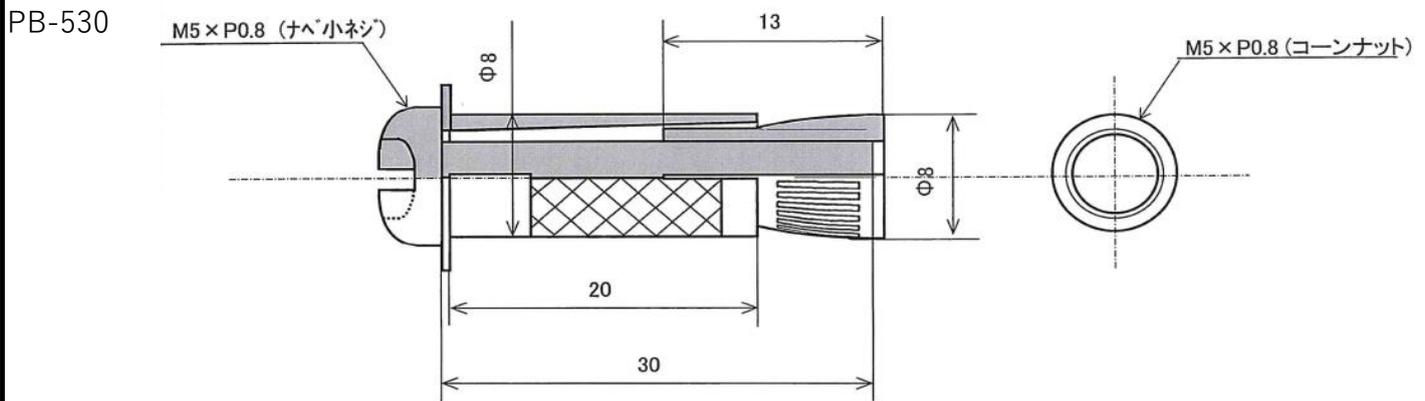


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

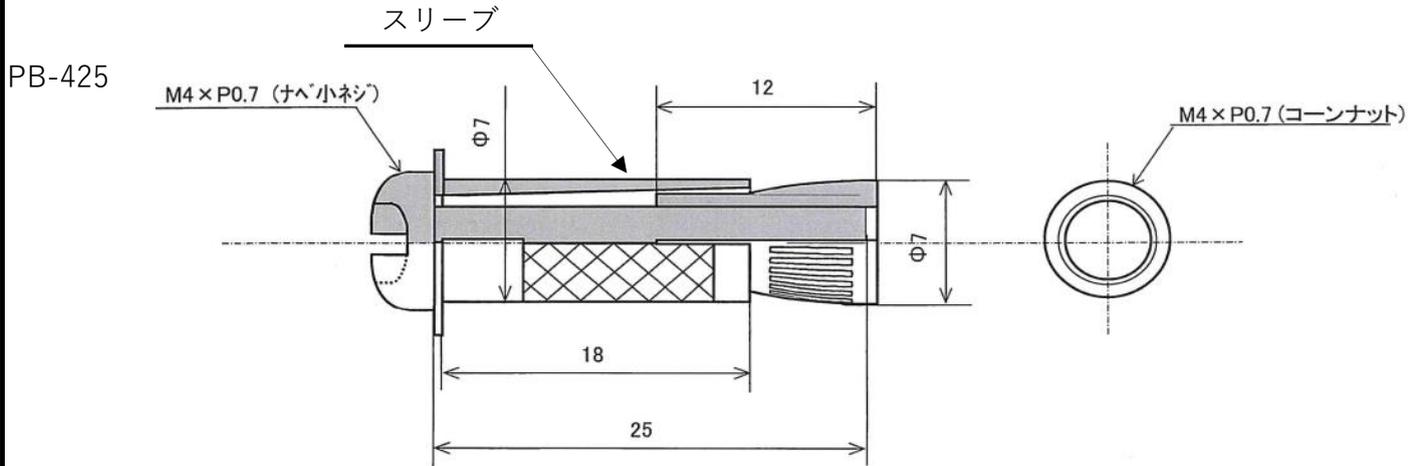

| 品番     | 外筒寸法<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | 埋込長さ<br>(mm) | 穿孔長<br>(mm) | ネジサイズ<br>(mm) | 最大引抜強度<br>(KN) | 締付トルク<br>(N・m) |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| PB-425 | 7.0×18.0     | 7.5          | 18.0         | 25.0        | M4×25         | 2.8            | 1.0            |
| PB-530 | 8.0×20.0     | 8.5          | 20.0         | 30.0        | M5×30         | 5.6            | 2.0            |
| PB-640 | 10.5×28.0    | 11.0         | 28.0         | 40.0        | M6×40         | 8.6            | 3.0            |

※引抜強度はコンクリート圧縮強度(21N/mm<sup>2</sup>)における参考値です。

※引抜強度は参考値です(保証荷重ではありません)。

材質・施工条件等により変わりますので器材、器具の取り付けは十分安全率を確保して下さい。

製造国：日本

|    |        |    |                |     |                |
|----|--------|----|----------------|-----|----------------|
| ③  | スリーブ   | 1  | 亜鉛合金ダイキャスト     | 品名  | プラグボルト         |
| ②  | コーンナット | 1  | 亜鉛合金ダイキャスト     | 品番  | PB-425/530/640 |
| ①  | ナベ小ネジ  | 1  | スチール製(三価クロメート) |     |                |
| 部番 | 部品名    | 数量 | 材質・素材厚         | 作成日 | 2023/9/20      |