商品仕様書

単位；mm　第三角法

PB-425

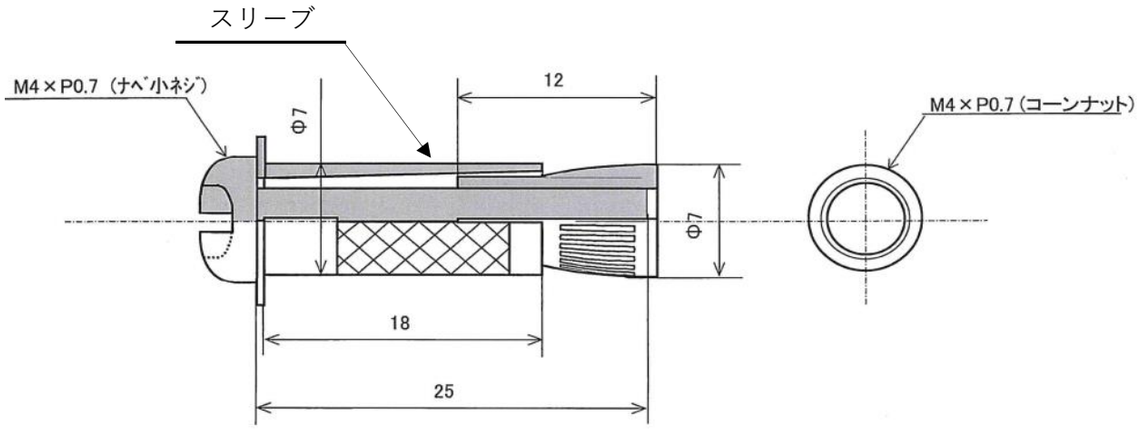

PB-530

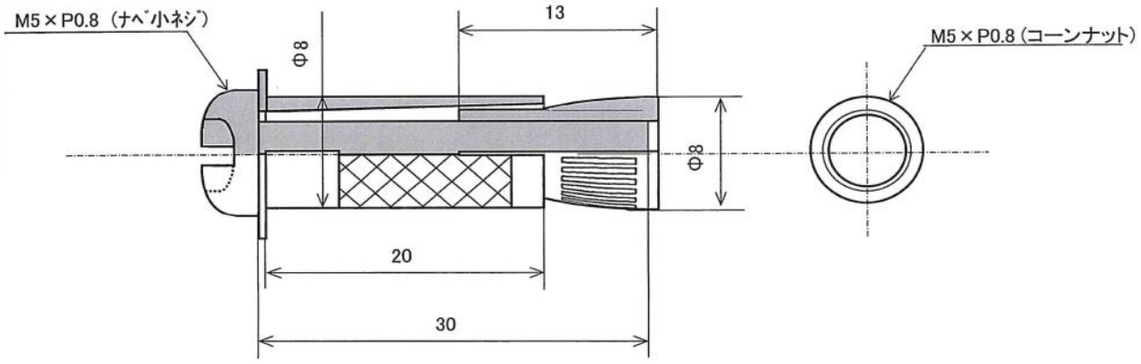

PB-640

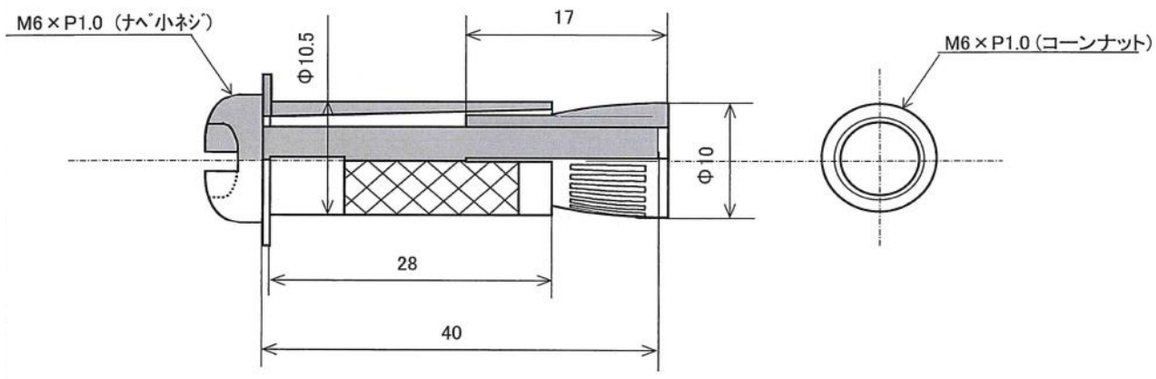

品番	外筒寸法 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔長 (mm)	ネジサイズ (mm)	最大引抜強度 (KN)	締付トルク (N・m)
PB-425	7.0×18.0	7.5	18.0	25.0	M4×25	2.8	1.0
PB-530	8.0×20.0	8.5	20.0	30.0	M5×30	5.6	2.0
PB-640	10.5×28.0	11.0	28.0	40.0	M6×40	8.6	3.0

※引抜強度はコンクリート圧縮強度(21N/㎟)における参考値です。

※引抜強度は参考値です(保証荷重ではありません)。

材質・施工条件等により変わりますので器材、器具の取り付けは十分安全率を確保して下さい。

製造国：日本

部番	部品名	数量	材質・素材厚	品名	プラグボルト
③	スリーブ	1	亜鉛合金ダイキャスト		
②	コーンナット	1	亜鉛合金ダイキャスト	品番	PB-425/530/640
①	ナベ小ネジ	1	スチール製(三価クロメート)		
部番	部品名	数量	材質・素材厚	作成日	2023/9/20

JS731-0117

ジェフコム株式会社