

1、電氣的仕様

- (1) 電源仕様 : バッテリー駆動 及び ACアダプタ駆動 共用型
- (2) 内臓バッテリー : Li-ion 3.7V 4400mAh 寿命:約2年
- (3) 充電器(ACアダプタ) : 入力 AC100~240V 50/60Hz
出力 DC5V 2A 1.5mコード付
- (4) 充電時間 : 8時間以内、屋内仕様
- (5) 明るさ(参考) : HIGHT:350 lx/1m、 (光束 600 lm)
LOW :150 lx/1m、 (光束 250 lm)
- (6) 運用時間 : HIGHTモード::: 4時間以上(常温、満充電時)
LOW モード::: 6時間以上(常温、満充電時)
- (7) LED数 : 120個
- (8) 発光色 : 昼光色(5800~6200K)
- (9) LED寿命 : 10000 時間(バッテリー含まず)
- (10) その他 : 充電中も点灯ができます(充電時間は規定しない)


2、外形寸法・質量

- (1) サイズ : 50mmφ × 1100mm (発光部 30mmφ)
- (2) 質量 : 480g

3、耐環境特性

- (1) バッテリー運用時: -20~40℃、湿度85%以下、IP45 屋外仕様
- (2) 充電器運用時 : -10~40℃、湿度75%以下、屋内仕様(水気、結露、塩害のない場所)
- (3) 保管環境 : 0~50℃ 常湿にて 保管してください

4、構造・外観

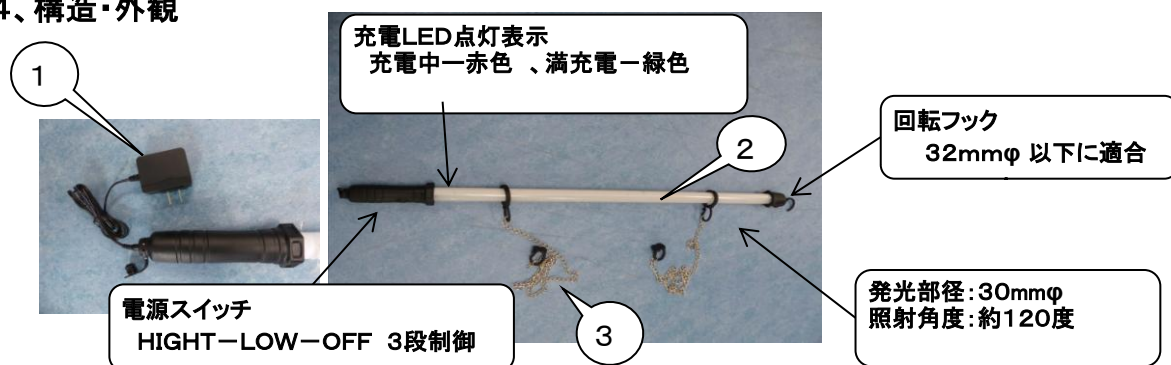

5、交換バッテリー

専用交換バッテリー(別売) LP-3744BT

6、特記事項

- 1、専用充電器 及び 専用バッテリーを使用してください
- 2、バッテリーは 3か月に1度は充電してください また、保管前にも充電してください
- 3、可燃性、揮発性、浴室、高湿度、重塩害環境などでは使用できません

				品名	LEDパナドル (充電タイプ)
3	吊下げ具	チェーン付	長さ 1m×2組	品番	PBL-120
2	本体 LED部	PVC			
1	充電器	PVC	PSE認証品	作成日	2015/5/11
部番	部品名	材質・素材厚	備考		