

商品仕様書

単位 ; mm

1、電気的仕様

- (1) 電源仕様 : 充電式バッテリー駆動型
- (2) 内臓バッテリー : Li-ion 3.7V 3300mAh 寿命:約2年
- (3) 充電器 : 入力 AC100~240V 50/60Hz
出力 DC 5V 1000mA
充電時間 5~6時間 (OFF設定時)
- (4) 明るさ(照度) : 150ルーメン (1m前方で最大 460 ルクス)
- (5) 運用時間 : HIGHTモード::: 約4時間(フル充電時)
LOW モード::: 約7時間(フル充電時)
- (6) LED数 : 60 個
- (7) 発光色 : 白色(6200~6400K)
- (8) LED寿命 : 10000 時間(バッテリー含まず)
- (9) その他 : 充電中は点灯運用ができません
- (10) 保護機能 : バッテリー温度監視機能付き


2、外形寸法・質量

- (1) サイズ : 45×60×430mm
- (2) 質量 : 360g

3、耐環境特性

- (1) 使用環境温度 : -20~50 90%以下
- (2) 使用設置場所 : 屋外用 (防滴構造)

4、構造・外観

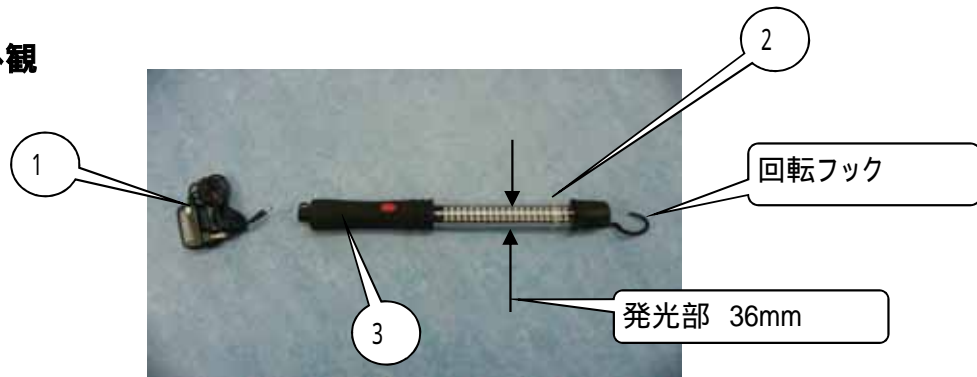

5、交換バッテリー 及び マグネットホルダー

- 専用交換バッテリー(別売) LP-3633BT
- 取付けマグネットホルダー(別売) PMH-360

6、特記事項

使用制限: 専用充電器及びバッテリーを使用してください
可燃性、揮発性、浴室、高湿度環境などでは使用できません

				品名	LEDパナンドル(充電タイプ)
3	ハンドル部	EPDM		品番	PBL-60
2	本体 LED部	PVC			
1	充電器	PVC	PSE認証品		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2012/9/19