

## 商品仕様書

### 1、品番 及び 発光色

PCS05-E26-\*


\*印は下記による

R-赤(634nm)、B-青(461nm)、G-緑(520nm)、Y-黄(572nm)

W-白(6400K)、 (注意)@: 発光波長に関しては 参考値です

- (1) 定格入力電圧 : AC100V ±10V 50/60Hz
- (2) 定格消費電力 : 5W (実消費電力 4.3~5.4W)
- (3) 定格入力電流 : 70mA
- (4) 使用蛍光管 : Φ5mm/6段スパイラル
- (5) 質量 : 68g
- (6) 寿命 : 15000時間 (寿命は環境などにより変化します。左記の値は最良時です)
- (7) 適合ソケット : E26
- (8) 使用条件 : 屋内仕様 -15~40℃ 湿度 90%以下
- (9) 最大照度 : 1m点における最大照度(参考値)  
 .R-赤(10 lx)、B-青(4 lx)、G-緑(15 lx)、Y-黄(12 lx)  
 W-白(11 lx)、

### 3、構造・外観

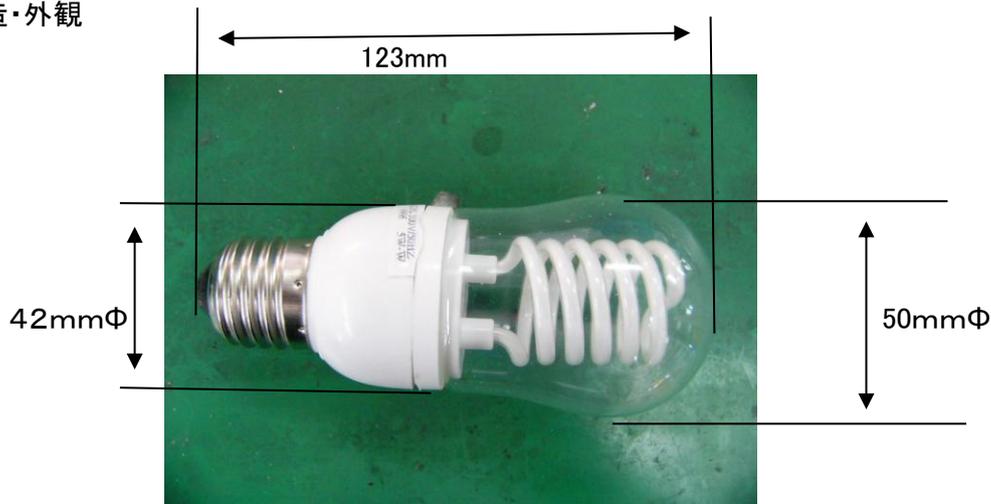

### 4、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:

- (1) 調光器の付いた器具には使用できません
- (2) 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、HID器具には使用できません
- (3) 防爆、防水などの対策はされてません。
- (4) 発動発電機での使用の場合は 問い合わせください
- (5) ダウンライトなどで 40℃以上になる器具には使用できません
- (6) E26ソケットのネジ部配線は 必ず接地線とすること

				品名	冷陰極スパイラル球
				品番	PCS05-E26-R,-Y-,B-,G-,W
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014/1/7