商品仕様書

単位 ; mm　第三角法

(注1) 本製品は作業用照明器具です。
常設照明として使用しないでください。

(注2) 調光機能付装置への接続はしないで
下さい。

(注3) 発動発電機使用の場合、低歪交流波
を使用してください。

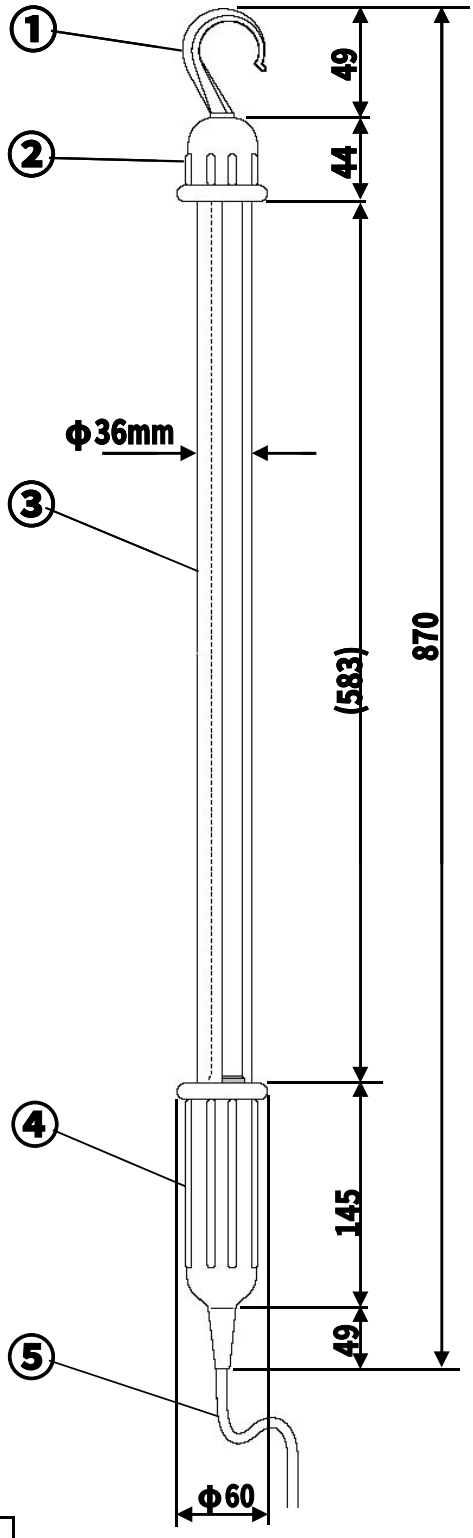

仕 様

定格 周波数 ： 50/60Hz

定格入力電圧 ： AC 100V

定格消費電力 ： 18W

適用電灯の定格消費電力 ： 20W

定格入力電流 ： 0.29A

使用周囲温度 ： -10℃～40℃

交 換 ラ ン プ ： FL20SS(管径φ28)

ケーブル 長さ ： 5m

全　　長 ： 870mm

部番	部品名	材質･素材厚	備考	作成日	2009.10.14
⑤	電源ケーブル<PSE>	HVCTF2X0.75mm^2	黒色 5m		
④	キャップ(ケーブル側)	軟質PVC	黄色	品名	インバーターパランドル
③	パイプ	PC	無色透明		
②	キャップ(ホック側)	軟質PVC	黄色	品番	PDI-20C
①	回転フック	PC	黄色		

JS731-0117

ジェフコム株式会社