# 商品仕様書（1／2）

単位；mm　第三角

## 1、特性

| | |
|---|---|
| 1-1、定格電圧 | ：AC100～240V |
| 1-2、定格電流 | ：0．1～0．27A |
| 1-3、使用電圧範囲 | ：AC　85～242V |
| 1-4、定格消費電力 | ：21W |
| 1-5、定格周波数 | ：50／60Hz |
| 1-6、LED特性（参考） | ：使用個数　108個、LED発光色：白色　5000K　Ra　：80以上 |
| | ：口金適用規格：JEL－801　GX16t－5 |
| 1-7、ケーブル長 | ：5m　（2PNCT　0．75㎟×2） |
| 1-8、質量 | ：2～2．3Kg |
| 1-9、定格寿命　（参考） | ：30000h（最適条件にて） |
| 1-10、全光束 | ：2000lm以上 |
| 1-11、効率 | ：100　lm／W |
| 1-12、絶縁区分 | ：　二重絶縁 |
| 1－13、適用LEDランプ | ：LLB20－VF40シリーズ |

注意：R－FLC40DNH1（ROHM）、LDL40S－N／19／20（Panasonic）も使用できます

## 2、適用環境　　屋外用

温度：－20～＋40℃　　湿度：85%以下（結露しない事）　　IP63

## 3、使用上の注意点（制限事項）

3－1、適用LEDランプ（40W一L型）以外は　使用しないでください。

3－2、調光器機能の付いた装置・器具には絶対に使用しないでください

3－3、発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください

3－4、振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置はしないでください。

3－5、点滅を煩雑に繰り返すセンサーなどには使用しないでください。

3－6、水中では使用できません

3－7、最大連結数は　PDI－VF40J－LDが24本（最大600W）までです。

3－8、重塩害、防爆対策品ではありません、使用に当たっては　環境条件を守ってください

3－9、設置時は　壁スイッチ　又は　ブレーカなどを入れて使用ください

3－10、AC200Vで使用する場合は　有資格者が　電気設備基準に従って、設置してください

3－11、発光色に関しては　LEDメーカなどより　±200K程度の差異があります。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ④ | | | | 品名 | Vフリーライト(LED型) |
| ③ | | | | | |
| ② | | | | 品番 | PDI－VF40－LD<br>PDI－VF40J－LD |
| ① | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2015/6/26 |

JIS731-0117

ジェフコム株式会社

# 商品仕様書（2／2）

単位；mm　第三角法

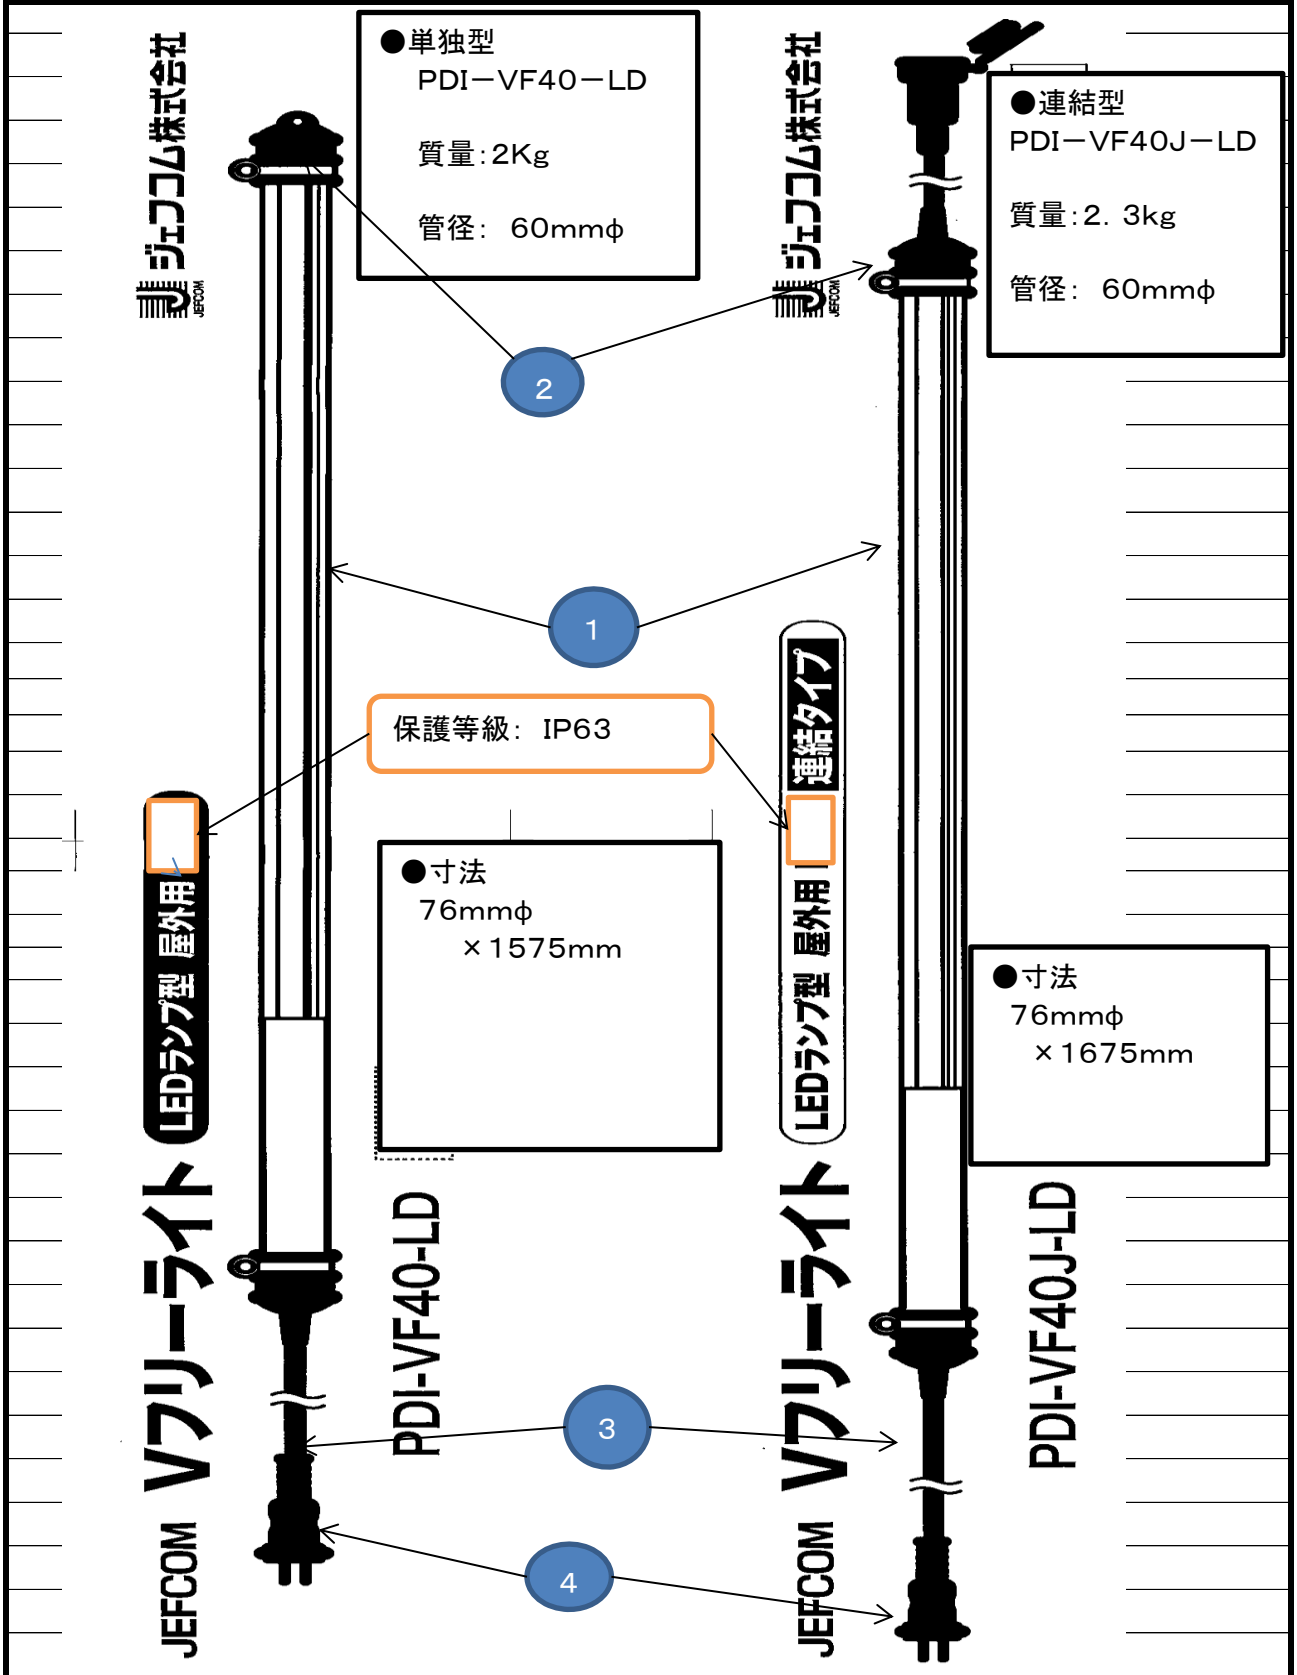


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 電源プラグ | プラグ防雨型 | | 品名 | Vフリーライト（LED型） |
| ③ | 電源ケーブル | 2PNCT | 2×0．75㎟ | | |
| ② | キャップ | 合成ゴム　CR | | 品番 | PDI−VF40−LD<br>PDI−VF40J−LD |
| ① | パイプ | PC | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2015/6/26 |

JS731-0117

ジェフコム株式会社