


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

- (注1) 本製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。
- (注2) 屋外用(防雨型)ですが水中では使用できません。
- (注3) 本体は100V / 200V系に使用できますがプラグは100V専用です。200V電源を使用する場合、コンセント側に合う市販のプラグをご使用ください。
- (注4) 調光機能付装置への接続はしないで下さい。
- (注5) 発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください。

## 仕様

- 定格 周波数 : 50/60Hz
- 使用電圧範囲 : AC85 ~ 242V
- 定格入力電圧 : AC 100 ~ 240V
- 定格消費電力 : 31 ~ 37W
- 適用電灯の定格消費電力 : 40W
- 定格入力電流 : 0.14 ~ 0.36A
- 使用周囲温度 : -10 ~ 40
- 交換ランプ : FL40SS又は40S
- IP(保護等級) : IP 63
- パイプ径 : 60mm
- ケーブル長さ : 約 5m
- 本体全長 : 1575mm
- 質量 : 1900g
- (参考) 照度 : 300 lx / m

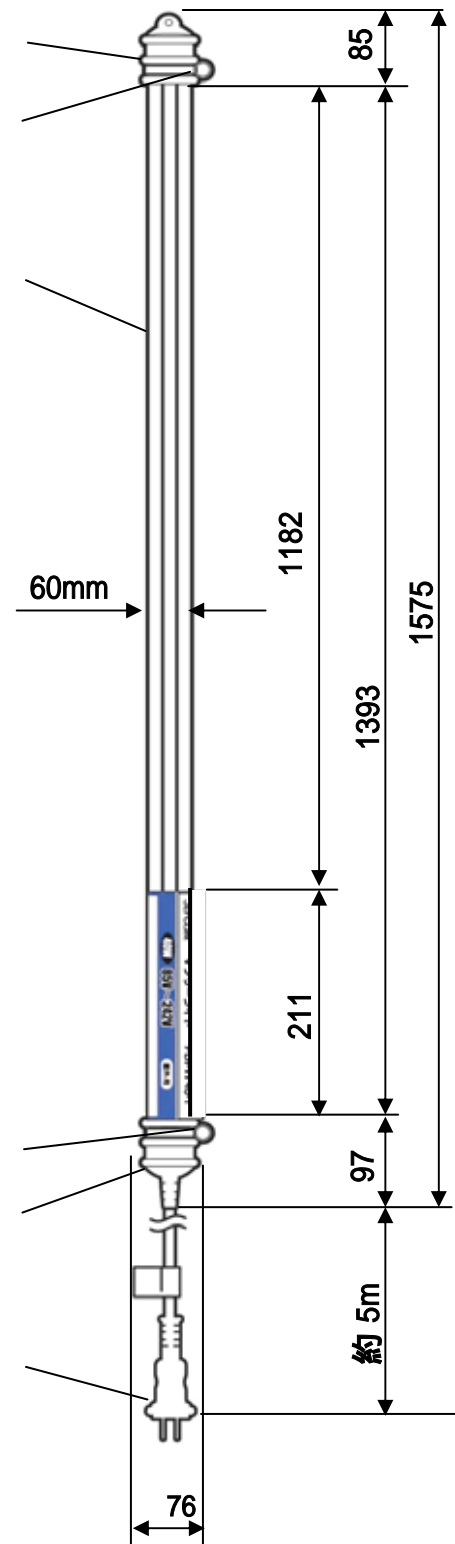

|    |             |                             |            |     |            |
|----|-------------|-----------------------------|------------|-----|------------|
|    | 入力ケーブル<PSE> | 2PNCT 2X0.75mm <sup>2</sup> | 黒色(プラグ防雨型) |     |            |
|    | パイプ         | PC                          | 無色透明       | 品名  | Vフリーライト    |
|    | キャップバンド     | ステンレス                       |            |     |            |
|    | キャップ(エンド)   | 合成ゴム CR                     | 黒色         | 品番  | PDI-VF40-1 |
|    | キャップ(入力側)   | 合成ゴム CR                     | 黒色         |     |            |
| 部番 | 部品名         | 材質・素材厚                      | 備考         | 作成日 | 2009.3.24  |