商品仕様書

単位；mm　第三角法

■外形寸法

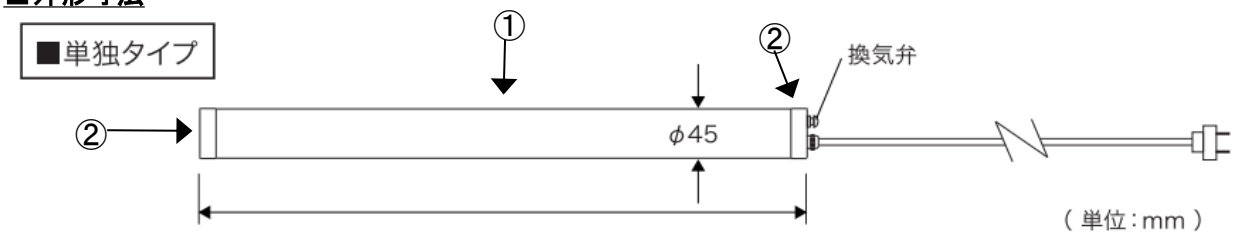

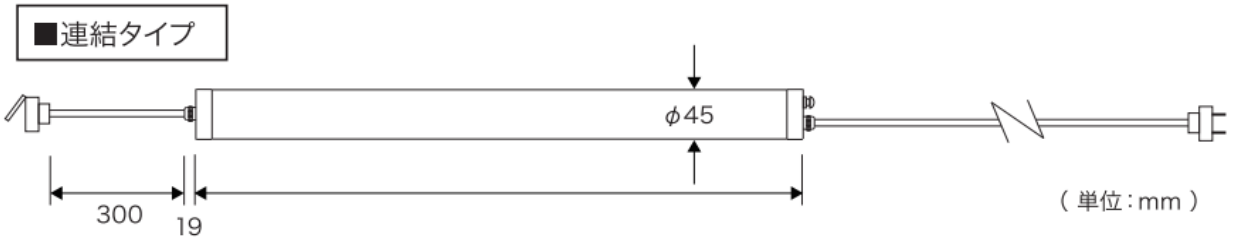

■仕様

品　番	タイプ	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	LED数(個)	全光束(lm)	最大接続数(本)	サイズ(㎜)	質量(kg)
PDL-20	単独タイプ	20	0.2	160	2000	―	φ45×900	0.8
PDL-20J	連結タイプ	20	0.2	160	2000	27	φ45×900	1.0
PDL-30	単独タイプ	30	0.3	225	3000	―	φ45×1200	1.1
PDL-30J	連結タイプ	30	0.3	225	3000	20	φ45×1200	1.3
PDL-50	単独タイプ	50	0.5	280	5000	―	φ45×1500	1.2
PDL-50J	連結タイプ	50	0.5	280	5000	12	φ45×1500	1.4

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	PNCTF 0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(連結タイプ)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2 (割りピン付)

■固定金具

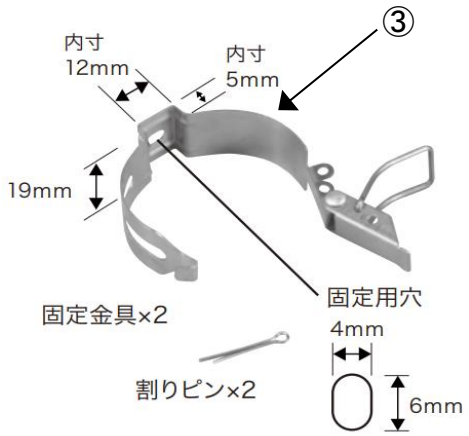

部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2022/1/24
3	固定金具	ステンレス		品名	LEDパランドル(スリムタイプ)
2	キャップ	ステンレス		品番	PDL-20、-30、-50 -20J、-30J、-50J
1	パイプ	ポリカーボネート	透明		

JS731-0117

ジェフコム株式会社