商品仕様書

単位；mm　第三角法

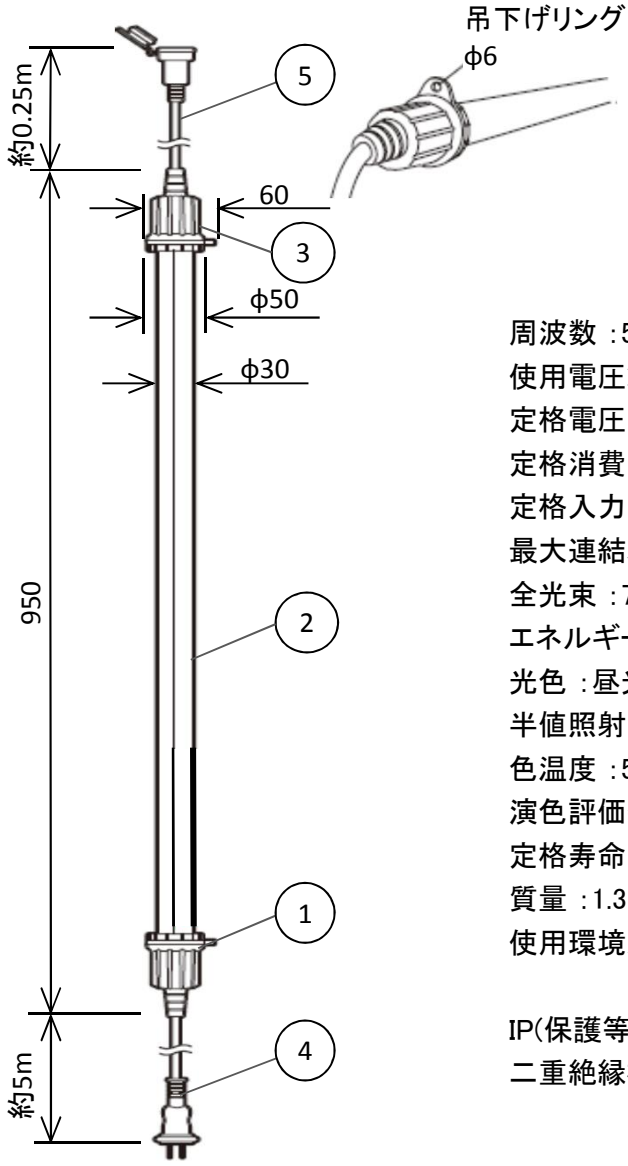

周波数 :50/60Hz
使用電圧範囲 :AC85～242V
定格電圧 :AC100～240V
定格消費電力 :10W
定格入力電流 :0.04～0.11A
最大連結本数 :38本(最大許容電力 :700Wまで)
全光束 :720lm
エネルギー効率 :75lm/W
光色 :昼光色
半値照射角 :60度以上
色温度 :5800～6500K
演色評価数 :Ra80以上
定格寿命 :10000h
質量 :1.3kg
使用環境条件 :温度-20～40℃
湿度 85%以下(結露がないこと)
IP(保護等級) :IP64(一般屋外用)
二重絶縁構造 ☐

調光機能付装置への接続は絶対にしないでください
発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください
振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置はしないでください
点滅を頻繁に繰り返す装置への接続はランプの寿命が短くなることがあります
可燃性、揮発性の雰囲気の中では使用しないでください
LEDランプは直視しないでください
水が大量にかかる状態や、水中では使用しないでください

部番	部品名	材質・素材厚	備考		
5	連結ケーブル	2PNCT 2x0.75㎟	防水コンセント付属		
4	電源ケーブル	2PNCT 2x0.75㎟	防水プラグ付属	品名	LEDパランドル（連結タイプ）
3	キャップ	TPE(黒)			
2	パイプ	PC(乳白色)		品番	PDL-VF20J
1	キャップ	TPE(黒)			
				作成日	2016/2/15

JS731-0117A

ジェフコム株式会社