


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

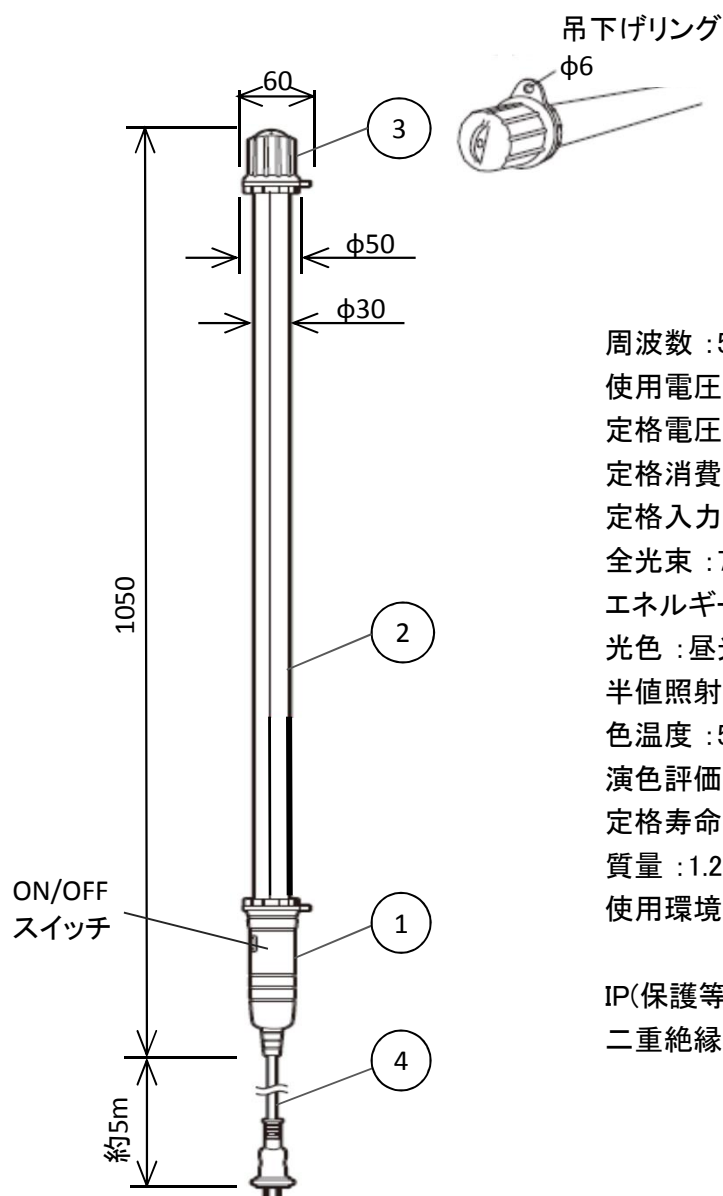

周波数 : 50/60Hz  
 使用電圧範囲 : AC85~242V  
 定格電圧 : AC100~240V  
 定格消費電力 : 10W  
 定格入力電流 : 0.04~0.11A  
 全光束 : 720lm  
 エネルギー効率 : 75lm/W  
 光色 : 昼光色  
 半値照射角 : 60度以上  
 色温度 : 5800~6500K  
 演色評価数 : Ra80以上  
 定格寿命 : 10000h  
 質量 : 1.2kg  
 使用環境条件 : 温度-20~40℃  
 湿度 85%以下(結露がないこと)  
 IP(保護等級) : IP64(一般屋外用)  
 二重絶縁構造 ☐

調光機能付装置への接続は絶対にしないでください  
 発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください  
 振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置はしないでください  
 点滅を頻繁に繰り返す装置への接続はランプの寿命が短くなることがあります  
 可燃性、揮発性の雰囲気の中では使用しないでください  
 LEDランプは直視しないでください  
 水が大量にかかる状態や、水中では使用しないでください

|    |             |                             |         |     |                     |
|----|-------------|-----------------------------|---------|-----|---------------------|
| 4  | 電源ケーブル      | 2PNCT 2x0.75mm <sup>2</sup> | 防水プラグ付属 | 品名  | LEDパランドル<br>(スイッチ付) |
| 3  | キャップ        | TPE(黒)                      |         |     |                     |
| 2  | パイプ         | PC(乳白色)                     |         | 品番  | PDL-VF20S           |
| 1  | キャップ(スイッチ付) | TPE(黒)                      |         |     |                     |
| 部番 | 部品名         | 材質・素材厚                      | 備考      | 作成日 | 2016/2/15           |