


商品仕様書


単位：mm 第三角法

■外形寸法

■単独タイプ

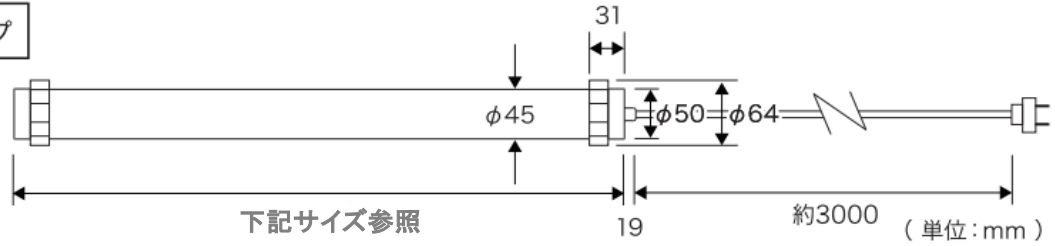

■連結タイプ

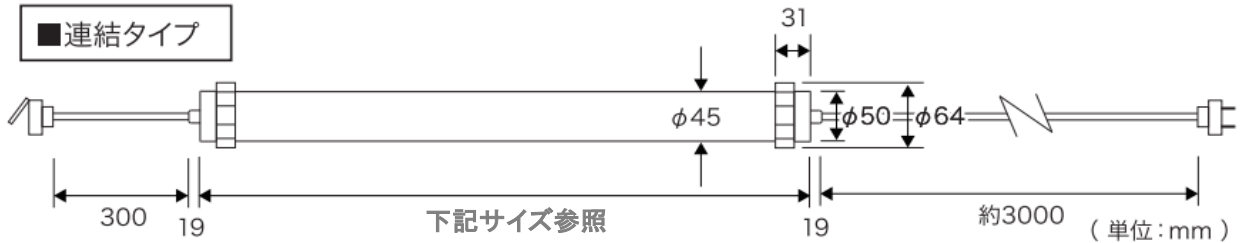


■仕様

品番	タイプ	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	LED数(個)	全光束(lm)	最大接続数(本)	サイズ(mm)	質量(kg)
PDL-VF30	単独タイプ	30	0.3	225	3000	—	φ45×1200	1.1
PDL-VF30J	連結タイプ	30	0.3	225	3000	20	φ45×1200	1.2
PDL-VF50	単独タイプ	50	0.5	280	5000	—	φ45×1500	1.2
PDL-VF50J	連結タイプ	50	0.5	280	5000	12	φ45×1500	1.4

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100~200
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	0.75mm×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(連結タイプ)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ABS
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)

■付属金具

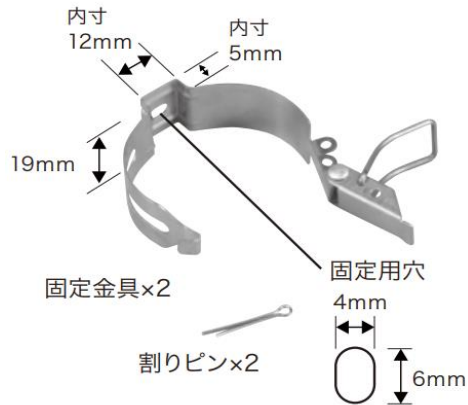

				品名	LEDパナドール(Vフリースリム 単独タイプ、連結タイプ)
				品番	PDL-VF30、-VF30J PDL-VF50、-VF50J
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2024/5/9