

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、電氣的仕様:


- (1) 定格電圧 : AC 85~245V 50/60Hz
- (2) 発行色 : 昼光色 6500~6800K
- (3) 平均寿命 : 10000時間(最適環境にてのデータです)
(注) 寿命は 光束維持率が50%低下時のデータです)
- (4) 電源ケーブル : 3Pプラグ付き VCT 3×0.75mm² 長さ=5m
- (5) その他 : エネルギー効率=68lm/W、Ra=78、ビーム角=70度
- (6) センサー仕様 : 感度、点灯時間、明暗反応調整機能有り。180度ー10m範囲検出
(センサーは周囲の明るさ、赤外線・背景温度により探知感度に変化し、誤報、失報が発生する場合があります)
- (7) 特性

品番	定格電力(w)ーLED数	電流(A) 100V/200V	光束(lm)	質量(Kg)
PDS-0106C	6W-6個	0.14/0.07	390	1.4
PDS-0112C	12W-12個	0.22/0.11	760	1.5
PDS-0124C	24W-24個	0.33/0.17	1540	1.9

(注) 光束に関しては 標準値を表す

2、使用環境: -10~40℃ 湿度 90%以下 軒下仕様(防雨対策必要)

3、構造・外観

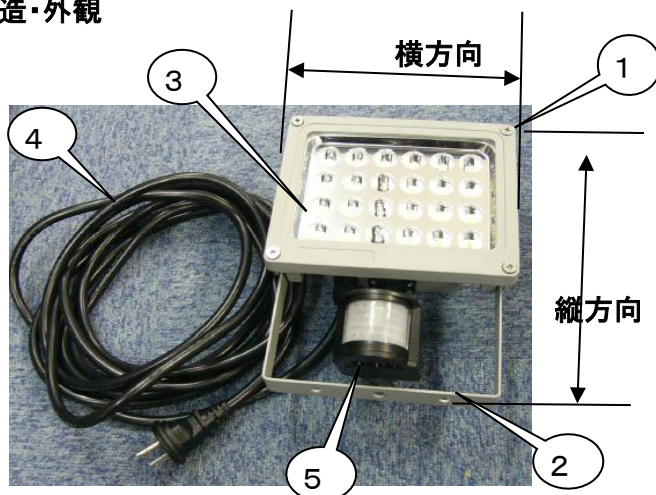

PDS-0106C
横方向: 140mm
縦方向: 195mm
奥行: 75mm

PDS-0112C
横方向: 140mm
縦方向: 195mm
奥行: 75mm

PDS-0124C
横方向: 185mm
縦方向: 230mm
奥行: 83mm

4、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:

●200V系の設置工事は 有資格者が実施してください

- (1) 調光器や自動制御回路の付いた器具などでは制御できません
- (2) 設置に当たっては 接地の確保 及び 壁スイッチ取付けてください
- (3) 壁などに取付ける場合は アンカーボルトなどで しっかり留めてください
- (4) 発行色 及び 色目は 生産ロットにより 多少バラツキがあります。
- (5) 夜間制御スイッチや光センサースイッチを利用する場合は 接地や絶縁を確保してください
- (6) 設置場所における振動には注意してください。高温多湿の環境では連続運用ができません
- (7) 発動発電機など 高調波成分の多い電源では 使用しないでください

5	センサー部		人感センサー	品名	LED 投光器 (センサー型)
4	電源ケーブル	VCT	5m		
3	LED部		LED数は別記		
2	取付アーム	SUS		品番	PDS-0106C、PDS-0112C、PDS-0124C
1	筐体	アルミ	センサー付き		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/8/21