

商品仕様書


単位 ; mm 第三角法

1、仕様:

- (1) 定格電圧 : AC 100V 周波数: 50/60Hz
 定格電流 : 0.37A
- (2) 発光色 : 昼光色 6400±200K Ra=70以上
- (3) 定格消費電力 : 36W
- (4) 使用電圧範囲 : AC85~245V 力率:0.8以上
- (5) 使用動作電流 : 0.15~0.42A
- (6) エネルギー効率 : 75 ルーメン/W
- (7) LED数 : SMD 63個
- (8) 光束 : 2500 ルーメン 、ビーム角=100度
- (9) 平均寿命 : 10000時間(最適環境にてのデータです)
 (注) 寿命は 最適環境における 光束維持率が50%低下時のデータです
- (10) 電源ケーブル : 3Pプラグ付き PNCTF 3×0.75mm² 長さ=5m
- (11) 付属品 : 3P-2P変換アダプタ、取説、スタンド、取付ネジ類

- 2、環境条件 使用時 : -20~40℃ 湿度 85%以下 屋外 IP44
 保管時 : 0~60℃、 湿度 85%以下 屋内

3、構造・外観・質量など

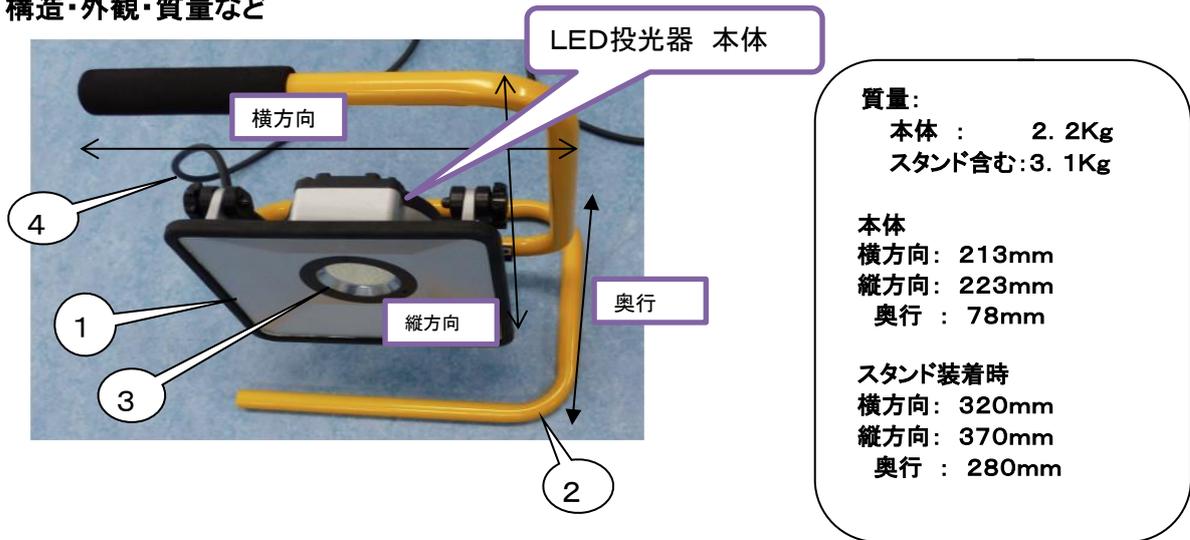

4、特記事項

取説の「警告」、「使用上の注意」を守ってご使用ください
 設置に当たっては 有資格者が 電気設備技術基準に従って、実施してください
 発光色、色目に関しては 生産ロットにより 多少バラツキがあります。
 製品の設置に係わる 落下事故 及び 製品破損などは 保証の範囲外です

4	電源ケーブル	PNCTF	5m	品名	LED 投光器 (36Wスタンド型)
3	LED部	SMD	LED数は別記		
2	スタンド	鉄 塗装		品番	PDS-02036S
1	筐体	アルミ			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2016/2/12