

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、電気的仕様:

- (1) 充電電圧 : 16.8V(AC-DCアダプタ使用)
- (2) LED仕様 : 昼白色 5500~6000K 大型1チップ
- (3) 平均寿命 : 30000時間(最適環境にてのデータです)
バッテリー寿命 : 3年 又は 3000回の充放電回数
- (4) 充電器 : 入力 AC100V 50/60Hz
: 出力 DC 16.8V 500mA, 1000mA, 2000mA
: 出力 充電時間は約6時間です。
- (5) その他 : Ra=75以上、ビーム角=120度、バッテリー残容量表示あり、
明るさ:2段・・・HIGHT/LOW制御
- (6) 特性


品番	LEE電力(w)	バッテリー容量、充電電流	光束(lm)	エネルギー効率
PDSB-04010SC	10W-1個	14.8V-2200mAh、500mA	610/300	61 lm/w
PDSB-04020SC	20W-1個	14.8V-4400mAh、1000mA	1680/840	84 lm/w
PDSB-04030SC	30W-1個	14.8V-8800mAh、2000mA	2520/1210	84 lm/w

(注)光束に関しては 標準値であり、HIGHT/LOW点灯時を表す

- (7) 明るさ(参考): 10W・・・370lx/m、20w・・・612lx/m、30W・・・1070lx/m

2、使用環境: -20~40℃ 湿度 85%以下 屋外 IP65(水中使用不可)

3、構造・外観

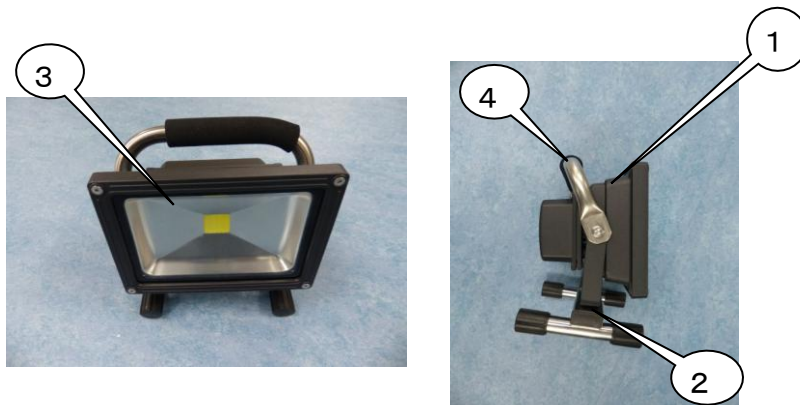

PDSB-04010SC
横方向 : 135mm
縦方向 : 190mm
奥行 : 120mm 質量 : 1kg

PDSB-04020SC
横方向 : 183mm
縦方向 : 215mm
奥行 : 124mm 質量 : 1.9Kg

PDSB-04030SC
横方向 : 228mm
縦方向 : 260mm
奥行 : 153mm 質量 : 3.2Kg

4、使用制限 及び 使用上の注意:

- (1) 発光色 及び 色目は 生産ロットにより 多少バラツキがあります。
- (2) 運用する場合は、高振動、高温多湿、製品落下に注意してください。
- (3) 発電機など 高調波成分の多い電源では 使用しないでください
- (4) 三脚、ホルダーにて 運用する場合は サイズ、穴あけ寸法を確認してください
- (5) 充電をしながらの点灯は充電時間が長くなります。充電は室内で実施してください

4	ハンドル部	ステンレス		品名	LED 投光器 (充電スタンド型)
3	LED部		反射板付		
2	スタンド取付部	ステンレス		品番	PDSB-04010SC、 PDSB-04020SC、 PDSB-04030SC
1	本体	アルミ			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014/5/15