商品仕様書

単位；mm　第三角法

1、電気的仕様：

（1）　充電電圧　：　16．8V（AC－DCアダプタ使用）

（2）　LED仕様　：　昼白色　5500～6000K　大型1チップ

（3）　平均寿命　：　30000時間（最適環境にてのデータです）

バッテリー寿命　：　3年　又は　3000回の充放電回数

（4）　充電器　：入力　AC100V　50／60Hz

：出力　DC　16．8V　500mA、1000mA，2000mA

：出力　充電時間は約6時間です。

（5）　その他　：Ra＝75以上、ビーム角＝120度、バッテリー残容量表示あり、

明るさ：2段・・・・HIGHT／LOW制御

（6）　特性

品番	LEE電力（w）	バッテリー容量、充電電流	光束（lm）	エネルギー効率
PDSB－04010SC	10W－1個	14．8V－2200mAh、500mA	610/300	61　lm／w
PDSB－04020SC	20W－1個	14．8V－4400mAh、1000mA	1680/840	84　lm／w
PDSB－04030SC	30W－1個	14．8V－8800mAh、2000mA	2520/1210	84　lm／w

（注）光束に関しては　標準値であり、HIGHT／LOW点灯時を表す

（7）　明るさ（参考）：10W・・・370lx／m、20w・・・612lx／m、30W・・・1070lx／m

2、使用環境：　－20～40℃　湿度　85％以下　屋外　IP65（水中使用不可）

3、構造・外観

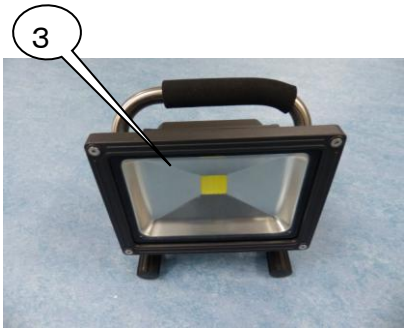

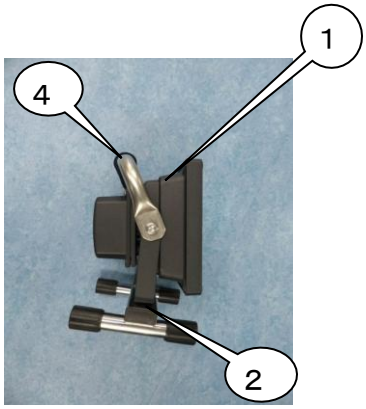

PDSB－04010SC
横方向　：　135mm
縦方向　：　190mm
奥行　：120mm 質量　：1kg

PDSB－04020SC
横方向　：　183mm
縦方向　：　215mm
奥行　：124mm 質量　：1．9Kg

PDSB－04030SC
横方向　：　228mm
縦方向　：　260mm
奥行　：153mm質量　：3．2Kg

4、使用制限　及び　使用上の注意：

（1）　発光色　及び　色目は　生産ロットにより　多少バラツキがあります。

（2）　運用する場合は、高振動、高温多湿、製品落下に注意してください。

（3）　発電機など　高調波成分の多い電源では　使用しないでください

（4）　三脚、ホルダーにて　運用する場合は　サイズ、穴あけ寸法を確認してください

（5）　充電をしながらの点灯は充電時間が長くなります。充電は室内で実施してください

部番	部品名	材質・素材厚	備考		
4	ハンドル部	ステンレス		品名	LED 投光器（充電スタンド型）
3	LED部		反射板付		
2	スタンド取付部	ステンレス		品番	PDSB－04010SC、PDSB－04020SC、PDSB－04030SC
1	本体	アルミ			
				作成日	2014/5/15

JS731-0117

ジェフコム株式会社