


商品仕様書

単位:mm 第三画法

- (注1) 壁、天井に固定する場合は別売部品 (PDW-VF-K) をご使用ください。
- (注1) 調光機能付装置への接続は絶対にしないでください。
- (注1) 発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください。
- (注1) 振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置はしないでください。
- (注1) 点滅を頻繁に繰り返すセンサー装置への接続はランプ寿命が短くなることがあります。

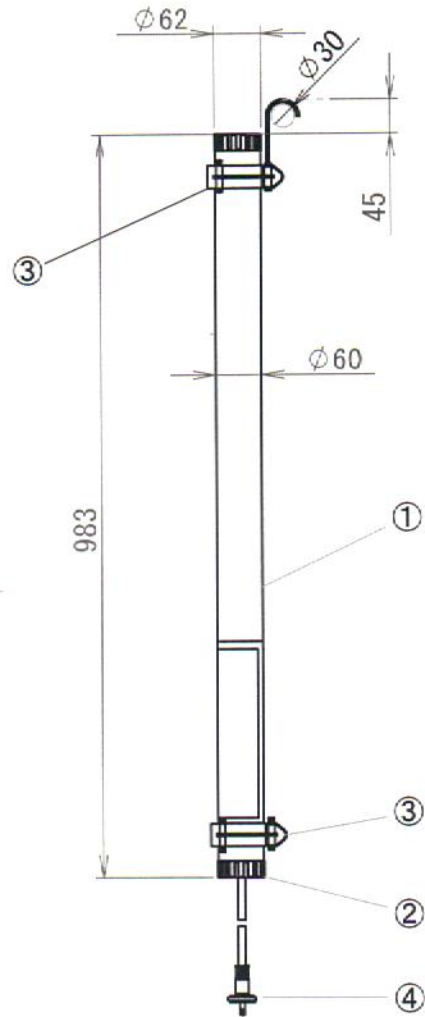

仕様

- 使用電圧 : 85~242V
- 定格電圧 : 100~240V
- 定格消費電力 : 18~23W
- 適用電灯の定格消費電力 : 20W
- 定格周波数 : 50/60Hz
- 交換ランプ : FL18SS-SK01
(植物の栽培に必要な青・赤成分の光を主として発生します)

絶縁区分 : 二重絶縁

- 屋外用
- IP保護等級 : IP65
- ケーブル長さ : 5m
- 全長 : 983mm
- 質量 : 1200g

④	電源ケーブル	2PNCT (2X0.75mm ²)	品名	すくす〜くライト
③	吊下具	PC	品番	
②	キャップ	PC	品番	PDW-VF20-SK
①	パイプ	PC	作成日	2010.9.7
部番	部品名	材質・素材厚	備考	