

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

製品における注意事項


- (注1) 壁、天井に固定する場合は別売部品 (PDW-VF-K) をご使用ください。
- (注2) 調光機能付装置への接続は絶対にしないでください。
- (注3) 発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください。
- (注4) 振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置はしないでください。
- (注5) 点滅を頻繁に繰り返すセンサー装置への接続はランプ寿命が短くなることがあります。
- (注6) 水中使用の場合は AC100Vでご使用ください
- (注7) HF蛍光管をご使用時は 全光束及び消費電力も増加します
(特殊な蛍光管使用時は 事前に ご確認ください)

仕様

- 1、使用電圧 : 85~242V
- 2、定格電圧 : 100V
- 3、定格消費電力 : 40W
- 4、絶縁構造 : 2重絶縁構造
- 5、定格周波数 : 50/60Hz
- 6、交換ランプ : FHF32EX-N-H
- 7、ケーブル長 : 5m
- 8、質量 : 1800g
- 9、定格寿命 (参考値) : 4000h
- 10、全光束 : 4950lm
- 11、効率 (参考値) : 110 lm/W
- 12、適用環境 : 温度: -10~40°C 湿度: 85%以下
一般屋外用: PDW-VF40-HF.....IP65
水中用 : PDW-40WP-HF.....IP68

13、使用制限(施工時の事項)

- (1) 無通電状態で多湿環境において長期間運用される場合 (冷間運用)は 空調などの温湿度管理に十分配慮しなければならない。
- (2) AC電源ラインのスイッチ機能は 両切式としてください
- (3) 施工後、両端のキャップ 及びケーブル留めネジを しっかり、締めてください。
- (4) 電源工事は 有資格者が実施してください
- (5) 電灯・動力共用型 3相4線で運用される場合は、接地電圧、極性に十分配慮してください

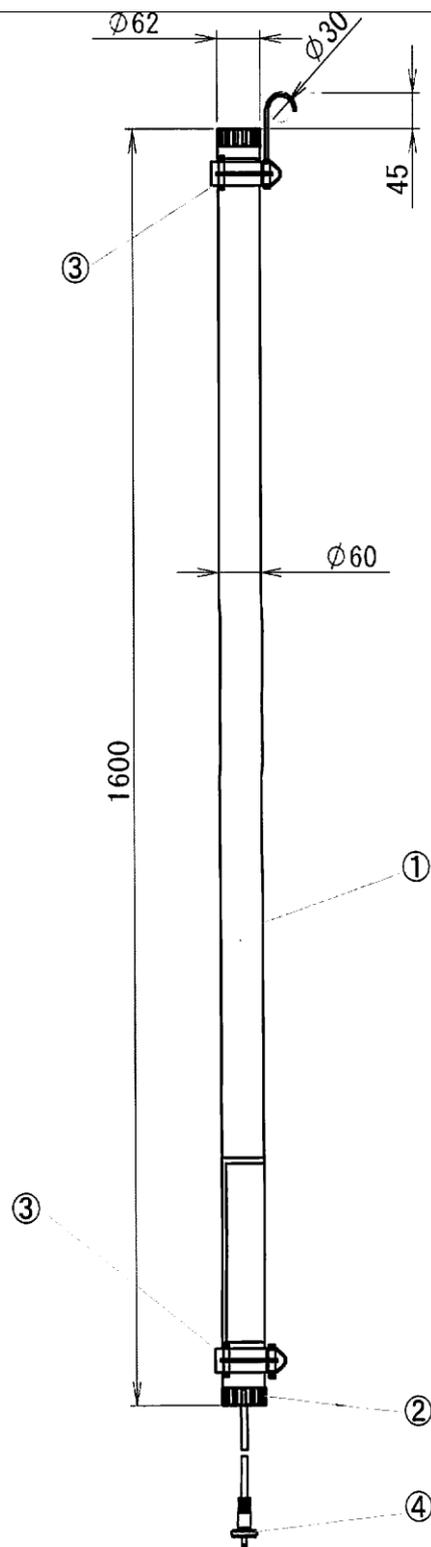

④	電源ケーブル	PNCT	2×0.75mm ²	品名	Vフリーライト
③	吊下具	PC		品番	PDW-VF40-HF PDW-40WP-HF
②	キャップ	PC			
①	パイプ	PC			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2010/7/24