


# 商品仕様書

単位:mm 第三画法

- (注1) 壁、天井に固定する場合は別売部品 (PDW-VF-K) をご使用ください。  
 (注2) 調光機能付装置への接続は絶対にしないでください。  
 (注3) 発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください。  
 (注4) 振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置はしないでください。  
 (注5) 点滅を頻繁に繰り返すセンサー装置への接続はランプ寿命が短くなることがあります。

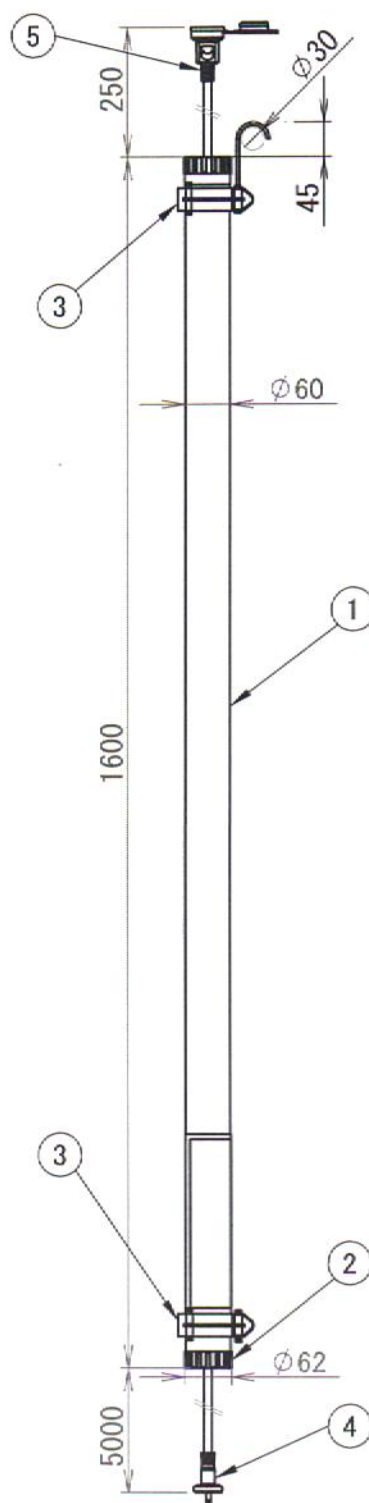

## (仕様)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 使用電圧        | : 85~242V                       |
| 定格電圧        | : 100~240V                      |
| 定格消費電力      | : 31~41W                        |
| 適用電灯の定格消費電力 | : 36~40W                        |
| 定格周波数       | : 50/60Hz                       |
| 交換ランプ       | : FL40SS又は40S                   |
| 最大連結灯数      | : 24本(直線で約95m)                  |
| 最大連結時電力     | : 1000W以下                       |
| 絶縁区分        | : 二重絶縁 <input type="checkbox"/> |
| 屋外用         |                                 |
| IP保護等級      | : IP65                          |
| コード長さ       | : 5m(電源側) 0.25m(出力ソケット側)        |
| 全長          | : 1600mm                        |
| 質量          | : 1880g                         |

|    |        |                             |    |                    |
|----|--------|-----------------------------|----|--------------------|
| ④  | 電源ケーブル | 2PNCT (2X2mm <sup>2</sup> ) | 品名 | Vフリーライト<br>(連結タイプ) |
| ③  | 吊下具    | PC                          | 品番 | PDW-VF40J          |
| ②  | キャップ   | PC                          |    |                    |
| ①  | パイプ    | PC                          |    |                    |
| 部番 | 部品名    | 材質・素材厚                      | 備考 | 作成日                |
|    |        |                             |    | 2010/9/7           |

ジェフコム株式会社