

商品仕様書

単位 ; mm


1、電氣的仕様

- (1) 電源仕様 : ソーラ充電式 バッテリー駆動型
- (2) 内臓バッテリー : Ni-cd 3.6V 600mAh 1個
- (3) ソーラ充電部 : ソーラ出力 6V-80mA(晴天時)
充電時間 約8時間(晴天時)
- (4) 照度 : 約 530ルクス/1m (満充電時)
- (5) 実用点灯時間 : 5時間以上 (満充電時)
- (6) LED : 0.5W- 1個 発光色: 昼光色(色温度 6000~6500K)
- (7) LED寿命 : 10000 時間(最適環境において)
- (8) その他 : 充電しながらの点灯運用はできません。
- (9) バッテリー寿命 : 500回の充放電 又は 2年とする

2、耐環境特性

- 使用環境温度など : 温度-20~40℃ 湿度85%以下 防雨対策が必要

3、構造・外観

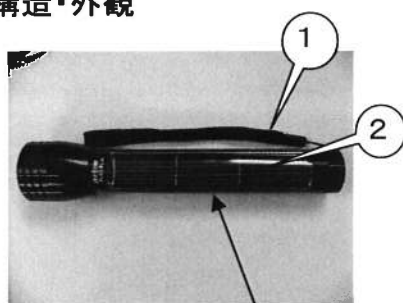

充電方法
LEDを消灯させて、
から 充電してくださ
い。

基本的には 南向きの
30~40度方向で
ソーラ部分を 太陽に
向けて充電してくださ
い。

本体: φ40mm-長さ:196mm
質量:180g

4、交換バッテリーに関して

バッテリーは構造上 ユーザでは 交換できません 販売店経由 修理依頼をしてください(有償)

5、特記事項(制限事項)

- (1)夜間など 太陽光がない場所では 充電はされません。雨天、曇天時には充電時間が増加します
- (2)可燃性、揮発性、高温多湿環境 及び 結露環境などでは故障の原因となります
- (3)車中における放置禁止:車中での長期保管や充電後の長期放置は しないでください
- (4)ソーラ充電型です。充電器は付属されていません。
- (5)降雨での使用時には ビニール袋などで 防雨対策をして 使用してください。使用後は乾燥させてください
- (6)製品(充電電池)の破棄は 各地域の規制に従って 処分してください
- (7)照度は、満充電時における、初期の明るさです。使用時間経過に伴って照度が低下します
- (8)消灯状態でも 長時間経過すると 充電電池は自然放電して 充電量が減少します。こまめに充電してください
- (9)防災・緊急時使用の場合は 通常時に充電して ご利用ください。

				品名	LEDハンディライト (ソーラ充電タイプ)
2	ソーラパネル	ABS	透明ソーラパネル	品番	PLZ-1SL
1	本体	アルミニウム			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2012/4/16