

1、適用範囲： 本仕様書は LEDストリング専用整流器 に適用する。

2、標準構成：

一般使用時の系統ブロックは下記とする。



3、個別性能

出力3PIN仕様

無負荷消費電力 : 2 W
無負荷入力電流 : 3 4 m A
最大負荷容量 : 4 0 V A
入出力ケーブル長 : 各 1 . 8 m
質量 : 3 0 0 g

* 本製品はPR-E340、E375シリーズのみ
使用できます。旧製品とは専用の変換
コードにて対応します。

4、形状

黒色ABS成型品で両端がそれぞれ1.8mのケーブルとなっています。

本体寸法 : 66×40×20mm

5、使用環境条件


屋外仕様： -10～+40℃ 湿度:85%以下

衝撃、振動、重塩害、結露及び水中等の環境では使用しないでください。

6、使用条件：

- (1) 製品はLEDストリング専用です、その他の指定外機種では使用はしないでください。
- (2) 取付方向があります、下図の ⇒方向でご使用ください。
- (3) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります。

7、製品イメージ

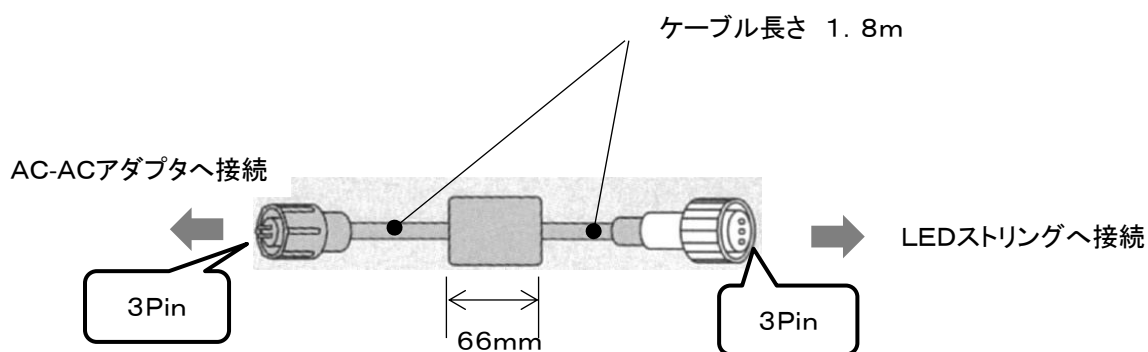

8、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して降雨・雪害対策を実施してください。

連結部位は、自己融着テープなどで防水処理(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)。

部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	品名
3	本体	ABS			LEDストリング専用整流器
2	出力コネクタ	PVC	3ピン キー溝あり		PR-E3-603D
1	入力コネクタ	PVC	3ピン キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2017/10/23