


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用範囲：本仕様書は 屋外用ローボルト ソフトネオン(LED連結タイプ)に適用する。

2、標準構成：

標準構成 交互点滅型

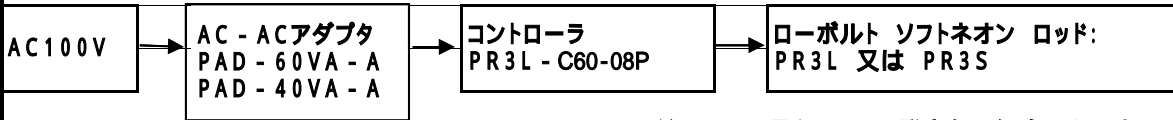

(注) は長さ、\*\*は発光色の組合せを示す

セット品番：AC-ACアダプタ(PAD-60VA-A)とコントローラを組合せたセット品番は「PR3L-C60-08P」です

3、個別性能：

3-1、電源入力 : AC100±10V 50/60Hz

3-2、AC-ACアダプタ : 絶縁トランス方式、定格2次出力:60V-2.5A、定格容量:60VA

(1) PAD-60VA-A:: 定格2次出力:24V-2.5A、定格容量:60VA

(2) PAD-40VA-A:: 定格2次出力:24V-1.6A、定格容量:40VA

3-3、コントローラ :: PWM-可変Duty方式、パターンモード数: 8

制御方式: 3線-コモン方式

3-4、適用ソフトネオン(ロッド) : PR3Lシリーズ 又は PR3Sシリーズ

(注意) PR3Lシリーズは 70mmピッチロッド、PR3Sは 40mmピッチロッドです

4、使用環境条件 屋外仕様: -10~+40 湿度:90%以下 水中での利用はできません

5、発光色及び発光方式

ソフトネオン ロッドは 赤、青、緑、白、黄、ピンクであり、前記発光色の2色交互組合せ 連続点灯。

(注意)発光色は LEDにより 多少バラツキがあります。

6、連結絶対条件: AC-ACアダプタ(PAD-60VA-A)、整流器、PR3Lロッドの場合

PR3Lロッドは、PAD-60VA-A~PR3Lロッドの場合、最大100mまで連結できます。

PR3Sロッドは、PAD-60VA-A~PR3Sロッドの場合、最大50mまで連結できます。

Y分岐コード、延長コードを利用して 任意のデザイン設置(配色、配置など)が可能です

(注)Y分岐、延長の接続数は 各3個までです。これ以上の場合は販売店にご相談ください

7、個別外形寸法・質量 (各数値は凡その寸法で、突起などは除いています)

7-1、AC-ACアダプタ(60VA) : W:48mm、D:80mm、H=62mm 質量:800g

7-2、コントローラ : W:65mm、D:140mm、H=36mm 質量:390g



8、設置工事

コントローラ及びアダプタは 分電箱などを利用して 降雨対策 及び 漏電対策などを実施してください

3	ロッド	ABS	PR3L, PR3S	品名	標準 ルミネーション仕様書 (ソフトネオン コントローラ編)
2	コントローラ	ABS	PR3L-C60-08P	品番	PR3L, PR3Sシリーズ PR3L-C60-08P
1	AC-ACアダプタ	鉄製	PAD-60VA-A		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2012/12/5