


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法



パラスリム (本体・ランプ・電源コード セット)



付属品



直接連結する場合に使用




定格

- 周波数: 50/60Hz
- 定格入力電圧: 100V
- コード長さ: 1.8m
- アースなし2極プラグ


品 番	定格消費電力	定格入力電流	サイズ	質量	最大連結数
PT4N-12S	12W	0.21A	443×35×20mm	146g	12 (※)
PT4N-20S	20W	0.37A	532×35×20mm	168g	7 (※)
PT4N-24S	24W	0.42A	873×35×20mm	242g	6 (※)
PT4N-28S	28W	0.49A	1173×35×20mm	310g	5 (※)

※最大連結数は同じW数のパラスリムを連結した場合の数字です。


パラスリム (本体のみ / ランプ・電源コードなし)

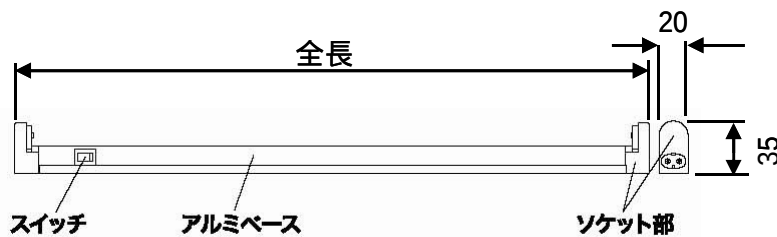

付属品



直接連結する場合に使用



定格


- 周波数: 50/60Hz
- 定格入力電圧: 100V

品 番	定格消費電力	定格入力電流	サイズ	質量	最大連結数
PT4N-12	12W	0.21A	443×35×20mm	112g	12 (※)
PT4N-20	20W	0.37A	532×35×20mm	128g	7 (※)
PT4N-24	24W	0.42A	873×35×20mm	176g	6 (※)
PT4N-28	28W	0.49A	1173×35×20mm	222g	5 (※)

※最大連結数は同じW数のパラスリムを連結した場合の数字です。

■壁などに取り付ける場合のホルダー位置の目安

- ホルダー間隔 (A) PT4N-12: 約380mm PT4N-20: 約470mm
PT4N-24: 約810mm PT4N-28: 約1110mm

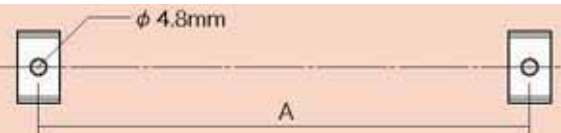

				品名	パラスリム (T4タイプ)
				品番	PT4N シリーズ
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009.12.22