


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

パラスリム (本体・ランプ・電源コード セット)



付属品

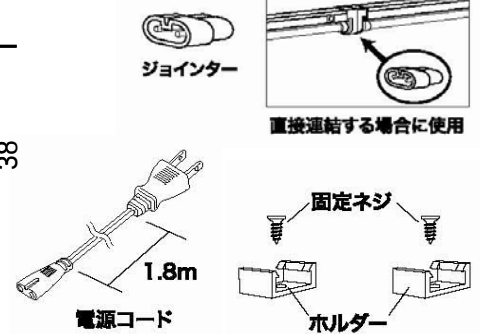


定格

- 周波数: 50/60Hz
- 定格入力電圧: 100V
- コード長さ: 1.8m
- アースなし2極プラグ


品 番	定格消費電力	定格入力電流	サイズ	質量	最大連結数
PT5-12S	12W	0.2A	508×38×20mm	172g	12 (※)
PT5-14S	14W	0.3A	573×38×20mm	192g	10 (※)
PT5-21S	21W	0.4A	873×38×20mm	270g	7 (※)
PT5-28S	28W	0.5A	1173×38×20mm	345g	5 (※)

※最大連結数は同じW数のパラスリムを連結した場合の数字です。

パラスリム (本体のみ / ランプ・電源コードなし)

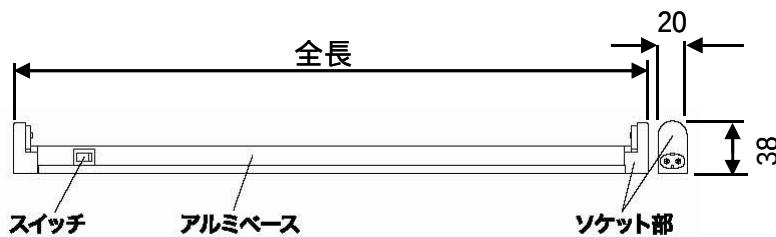

付属品

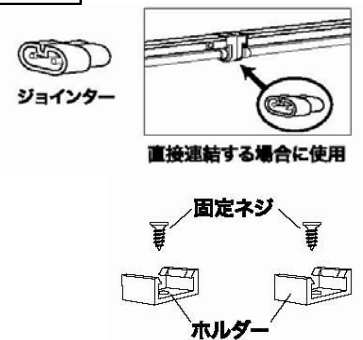

定格


- 周波数: 50/60Hz
- 定格入力電圧: 100V

品 番	定格消費電力	定格入力電流	サイズ	質量	最大連結数
PT5-12	12W	0.2A	508×38×20mm	120g	12 (※)
PT5-14	14W	0.3A	573×38×20mm	134g	10 (※)
PT5-21	21W	0.4A	873×38×20mm	178g	7 (※)
PT5-28	28W	0.5A	1173×38×20mm	226g	5 (※)

※最大連結数は同じW数のパラスリムを連結した場合の数字です。

■壁などに取り付ける場合のホルダー位置の目安

- ホルダー間隔 (A) PT5-12: 約380mm PT5-14: 約470mm
PT5-21: 約810mm PT5-28: 約1110mm

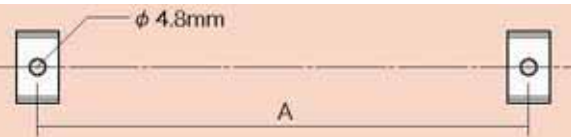

				品 名	パラスリム (T5タイプ)
				品 番	PT5 シリーズ
部 番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009.12.22