

# LED パラスリム 商品仕様書

単位 ; mm

## 1、品番 及び 発光色 品番と発光色(ピーク波長)

R - 赤(634nm)、B - 青(461nm)、G - 緑(520nm)、Y - 黄(572nm)、W - 白(6400K)、L - 電球色(3500K)  
 RB - 植栽用(特殊波長)、BK - ブラックライト(紫外線帯域 UV - A)


## 2、電気的仕様:

- (1) 供給電圧 : AC100V ±10V 50/60Hz
- (2) 定格消費電力 : 2W
- (3) 定格電流 : 40mA
- (4) 使用光源 : 5mm 40個 LED
- (5) 最大接続電力 : 最大36Wまで (接続時は電源コードの許容電流や供給容量範囲とすること)
- (6) 寿命 : 20000時間 (寿命は環境などにより変化します。左記の値は最良時です)
- (7) 全光束 : PT5L型.....60~80ルーメン(発光色による)  
 PT5H型.....180~200ルーメン(電球色&白色)

## 3、構造・外観

### (設置・運用)

- (1) 電源コード接続 : 付属の電源コード(1.8m)で運用できます
- (2) 接続使用 : 本体を直接接続する事ができます
- (3) 接続コード使用 : 付属のジョイントコードで任意の方向に接続設置ができます
- (4) 発光色及び品番などにより 多少の光度(明るさ)が異なります(設置の場合には注意)
- (5) 点滅動作が可能です、点滅コントローラ(PWC - 501)を利用ください




ジョイントコード



### (外形・外観)

長さ:約300mm 26g

質量:約67g (本体のみ)

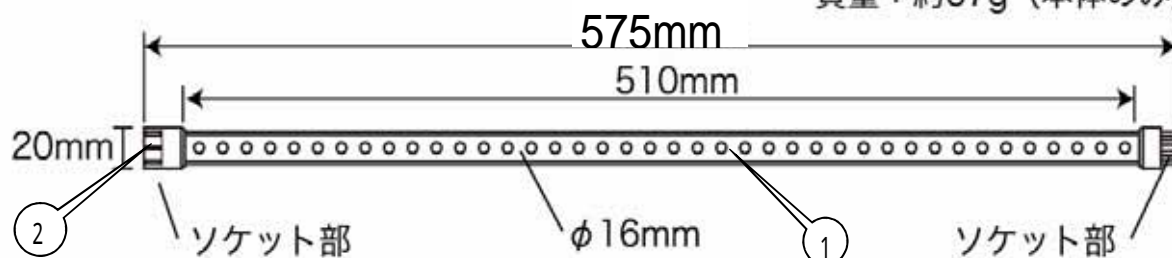

## 4、特記事項

- (1) 屋内専用です 屋外で使用する場合は別途 防雨対策などが必要です
- (2) 使用環境は-10~+40、90%以下であり、狭い空間の場合は換気が必要です
- (3) 結露が発生しないようにしてください。
- (4) 直接接続する場合は 光の軸が多少異なる場合があります。
- (5) 電源のノイズやインパルス雑音には 注意して設置すること(絶縁トランスを推奨)

				品名	LED パラスリム(40LED)
2	接続用ソケット	PC		品番	PT5H - 40LED - *、 PT5L - 40LED - *
1	本体パイプ	PC			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011/5/12