商品仕様書

材質	FRP
使用環境温度	−10℃～40℃
修理	不可能
定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	504W
LED色・数/点灯方式	電球色・8400個 / 全点灯（点滅しません）
質量	約140Kg
設置方法	コンクリートベース埋設のうえΦ12㎜のボルト3本で固定
屋外仕様	可能(IP44)
接続方法	専用ACアダプタ、専用コネクタによる接続

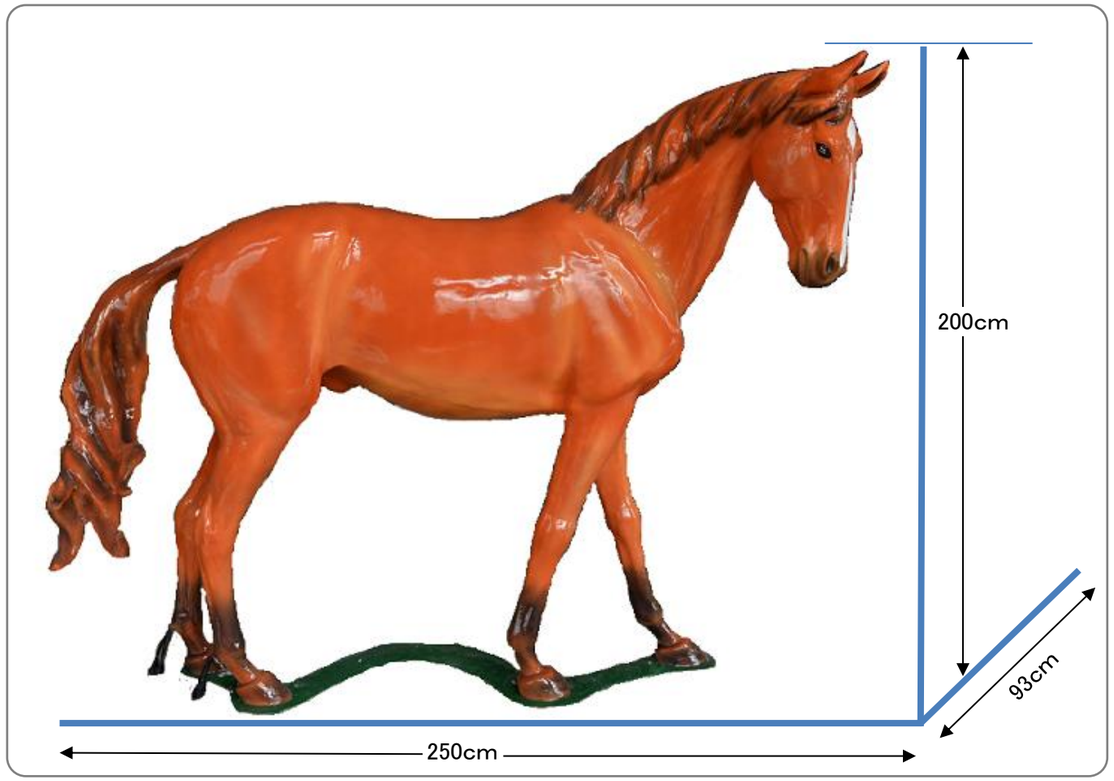

ご注意

商品の仕様上、以下内容をご了承願います。

・ハンドメイドのため、形状、LEDの配置、塗装配色に若干の個体差が発生します。
・設置後以降、内部LEDの不点灯につきましては、交換、修理対応をしかねます。
・屋外設置の場合、紫外線等により、製品及び表面塗装の劣化は避けられません。
　また、設置場所、環境により、劣化の状況は異なります。
・次のような場所では極端に製品寿命が短くなる場合があります。
　頻繁に水がかかったり、製品本体に降雪したままの状態となる場所
　海が近くに潮風が当たるような場所
　常時多湿の環境
・設置後、定期的に商品固定ボルトの締め付けを確認していただき、緩んでいる場合は締め付けを行ってください。
・台風などの強風、天災などで商品に影響を及ぼす可能性がある場合は、一時的に安全な
　場所に撤去するか、ワイヤー、ネットなどの保護具を用い、2次災害に備えてください。
・経時劣化により、表面塗装が剥がれ、商品地肌が露出します。その状態を放置しますと、母材の
　FRPの劣化による、破損、損傷に繋がり、思わぬ事故の原因となりますので、定期的に市販の
　油性紫外線防止保護塗料の塗布をお勧めします。
・専用ACアダプタは防水ケースに入れる必要あります。
・専用ACアダプタ、コネクタはリアルモチーフ専用です、他の製品には使用できません。
・コネクタ接続部は自己融着テープなどで防水処理をしてください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。
　（加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します）
・製品仕様環境外でのご使用の場合は、保証対象外とさせていただきます。

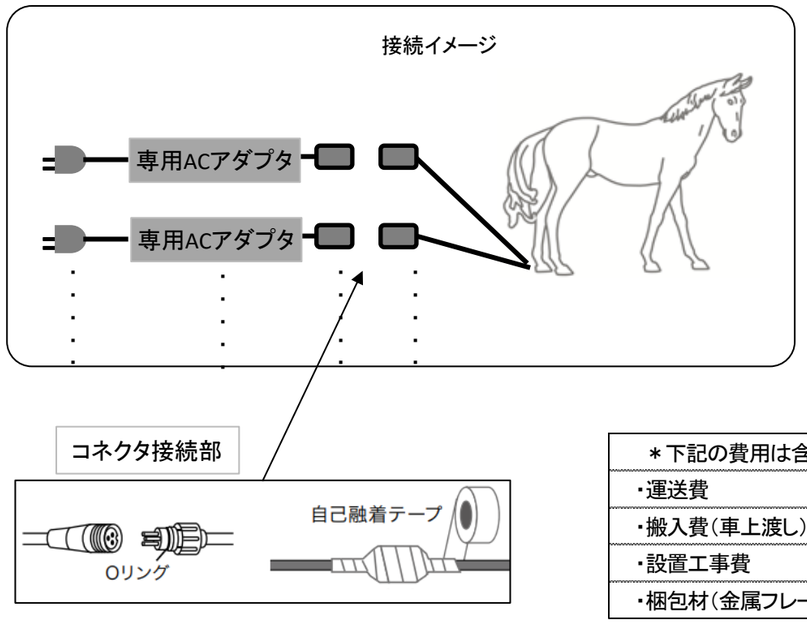

商品のメンテナンス及びアフターフォローに関しまして、

・商品寿命に関しまして設置環境条件や商品外観の保守状況により大きく変動しますので、保証期間、保証内容詳細は
　お約束できかねますが、都度状況に応じた対応をさせていただきますが、現状復帰を保証するものではありません。
・商品の納入時期から半年後、1年後に商品の状況確認のため、立ち合い検査を実施致します。
　経時劣化以外の不具合、不良に関しましては、その状況により協議させていただきます。
・設置状況、環境、点灯運用状況にもよりますが、付属の専用ACアダプタの経時劣化に
　よる商品の不点灯が発生します。その際は部品のみの販売にて対応いたします。

＊下記の費用は含まれていません。
・運送費
・搬入費（車上渡し）
・設置工事費
・梱包材（金属フレーム）廃棄費

品名	リアルモチーフ
品番	RML200-1211
作成日	2020/1/7

ジェフコム株式会社