
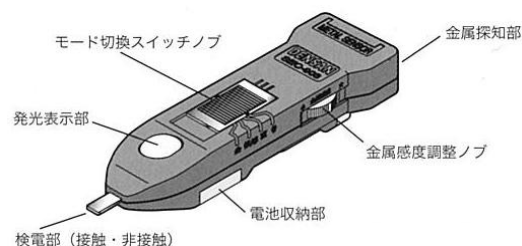


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● 外観

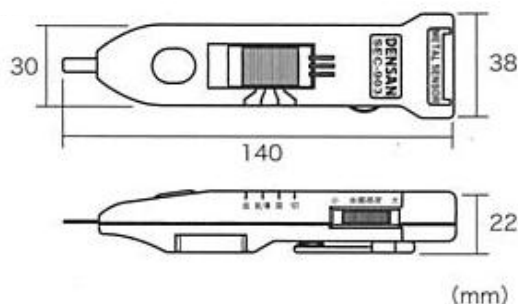

● 機能

1. 区分検電 (100V/200V)
2. 被覆検電 (100V以上)
3. 導通テスト
4. 極性チェック
5. 金属探知

● 仕様

<検電部>

使用電圧範囲

直接検電 AC100V : 対地電圧 AC80V~120V

直接検電 AC200V : 対地電圧 AC160V~300V

被覆検電 : AC80V~300V

付加機能

導通テスト 10MΩ以下

DC極性チェック 0.8V~24V

<金属探知部>

最大感度における探知距離の目安

- ・ φ 2.0mm × 2 VA線 : 約20mm
- ・ φ 25.4mm電気配線管 : 約70mm
- ・ φ 21.7mmガス水道管 : 約50mm
- ・ ネジ釘の頭 : 約20mm

動作表示 : 赤色LED点灯、ブザー鳴動

絶縁耐力 : AC2000V 1分間 ゴム検電部~クリップ間

使用電池 : リチウム電池 (CR2032)

使用温度範囲 : 0℃~40℃

寸 法 : 140 × 38 × 22mm

質 量 : 47g

				品名	ウルトラ4Eチェッカー
				品番	SEC-903B
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015. 1. 5