


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

## ● 外観

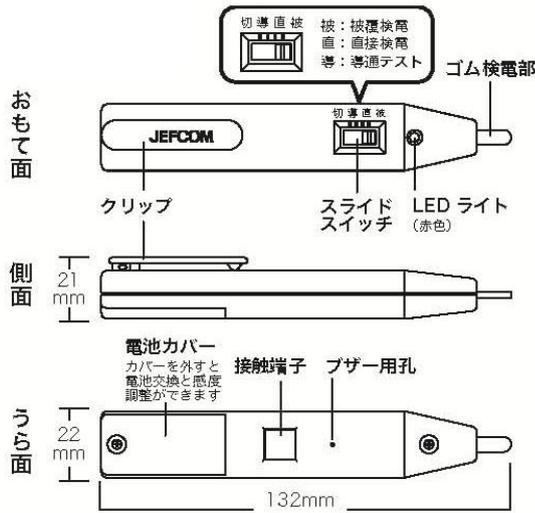

## ● 機能

1. 区分検電 (100V/200V)
2. 被覆検電 (100V以上)
3. 導通テスト
4. 極性チェック

## ● 仕様

### 使用電圧範囲

直接検電・被覆検電 AC80V~300V 50/60Hz

直接検電 AC100V : 対地電圧 AC80V~120V

直接検電 AC200V : 対地電圧 AC160V~300V

被覆検電 : AC80V~300V

### 付加機能

導通テスト 10MΩ以下

DC極性チェック 1.2V~24V

動作表示 : 赤色LED点灯、ブザー鳴動

絶縁耐力 : AC2000V 1分間 ゴム検電部~クリップ間

使用電池 : アルカリボタン電池 (LR44×2)

電池寿命 : 連続動作状態 6時間

使用温度範囲 : 0°C~40°C

寸法 : 132×22×21mm

質量 : 29g

|    |     |        |    |     |                     |
|----|-----|--------|----|-----|---------------------|
|    |     |        |    | 品名  | スーパーネクスト<br>3Eチェッカー |
|    |     |        |    | 品番  | SEC-920             |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2015. 1. 5          |