商品仕様書

単位 ; mm　第三角法

外観

SEC-950

クリップ付電源コード

活線状態での電機配線経路の探知が可能

AD-950P 死線用アダプター

寸法

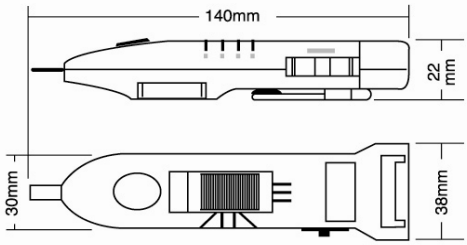

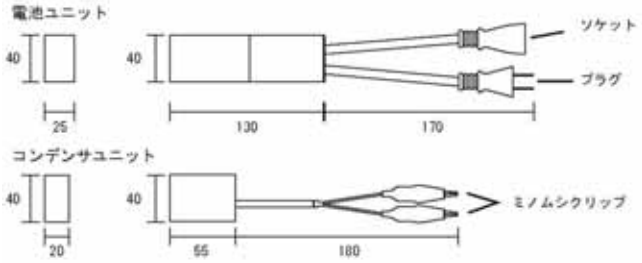

②死線状態での電気配線経路の探知

SEC-950Sを使用(SEC-950+AD-950P)

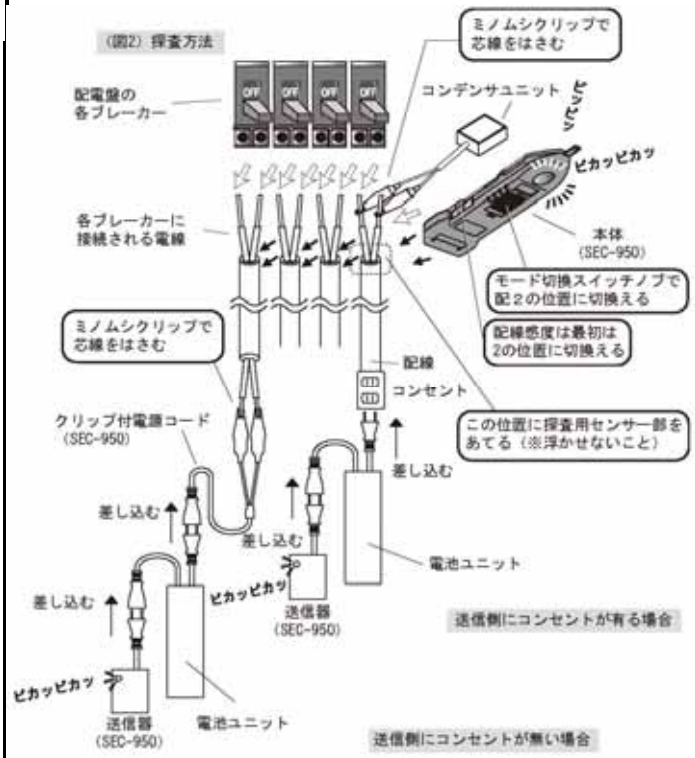

SEC-950仕様

●検電機能
- 直接検電：AC対地電圧（80V～600V）
- 被覆検電：AC対地電圧（80V～600V）
- 導　　通：10MΩ以下
- DC極性：0.8V～24V

●ブレーカー探査機能／受信器（チェッカー本体）
- 信号検出方式：信号電流による磁束検出
- 出力：4点のLED点灯表示、ブザー音
- 配2：2極ブレーカーの探査
- 配1：1極ブレーカーの探査
- 探査感度：感度調整用スライドスイッチによる4段階切換え
- 電池：リチウムボタン電池　CR2032　1個
- 全長：140mm　質量：41g

●送信器
- 使用電圧範囲：DC／AC15V～264V（直流、50Hz～60Hz）
- 探査信号周波数：5kHz
- 質量：56g

AD-950P仕様

●電池ユニット
- 電池寿命：アルカリ乾電池70時間／マンガン乾電池35時間
- 電池：006P（9V）乾電池　2個
- 保護ヒューズ：1A（φ5.2×20mm）
- 質量：195g
- ACプラグ・ACソケット付

●コンデンサユニット
- 耐電圧：25VD.C無極性
- 保護ヒューズ：1A（φ5.2×20mm）
- 質量：51g
- ミノムシクリップ付

				品名	検電・配線チェッカー
				品番	SEC-950S (SEC-950+AD-950P)
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2010/1/12

JS731-0117

ジェフコム株式会社