商品仕様書

単位；mm　第三角法

● 外観

・受信器

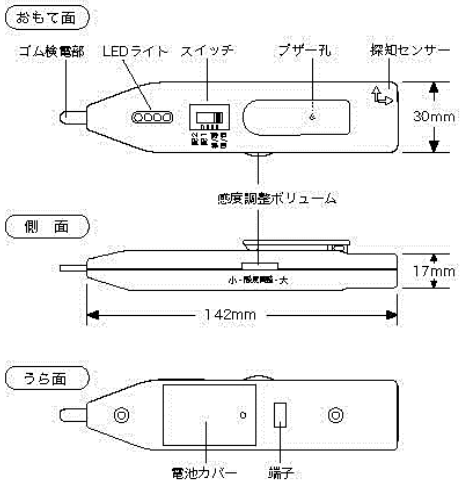

・送信器

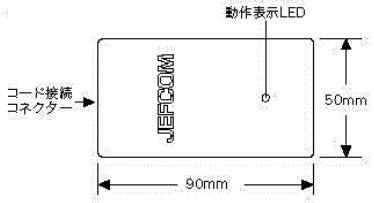

● 仕様

1．受信器

＜検電機能＞

使用電圧範囲

直接検電　：　対地電圧 AC80V～120V 50/60Hz

被覆検電　：　AC80V～300V 50/60Hz

付加機能

導通テスト　：　10MΩ以下

DC極性チェック　：　0.8V～24V

動作表示　：　赤色LED点灯、ブザー鳴動

絶縁耐力　：　AC2000V 1分間　ゴム検電部～クリップ間

＜ブレーカー探査機能＞

信号出力形式　：　信号電流による磁束検出

出　　力　：　4点のLEDランプ点灯表示、ブザー鳴動

探 査 感 度　：　感度調整ボリューム

＜共通仕様＞

使用電池　：　コイン形リチウム電池（CR2032）

使用温度範囲　：　0℃～40℃

寸　　法　：　142×30×17mm

2．送信器

使用電圧範囲　：　DC/AC 15V～264V

探査信号周波数　：　5KHz

使用温度範囲　：　0℃～40℃

寸　　法　：　90×50×31mm

				品名	ブレーカー配線チェッカー
				品番	SEC-960
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015.10.13

ジェフコム株式会社