


# 商品仕様書

単位：mm

## 外觀寸法 (単位：mm)

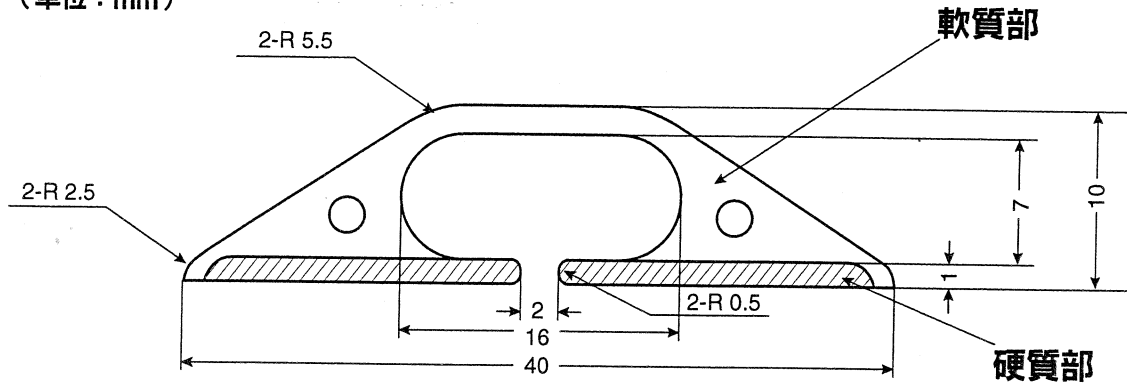

## <仕様>

商品番号	長さ	色品番			
		グレー	ブラウン	ベージュ	グリーン
SFM-1610 <input type="text" value="色品番"/>	5m	GY	BN	BG	GN
SFM-1610S <input type="text" value="色品番"/>	2m	GY	BN	BG	GN
SFM-1610X <input type="text" value="色品番"/>	1m	GY	BN	BG	GN

## <適応電線>

VVF2.0×3C (1本)、ビニール平形コード、電話線、通信線

## <目的>

歩行者が引っ掛けない為の安全性や台車によるケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するもの

## <強度>

ソフトモール自身は軟質の為、荷重が加わっても割れ等の心配はなく、たわみも元に戻ります。収納する電線等に関しては種類の違い、収納する量(太さ)によって耐荷重が変わります。(荷重が加わってはいけないケーブル[光ファイバー等]は、避けてください。)

屋内用として設計されていますので台車等では150kgを目安としてください。

## <材質>

軟質/硬質 PVC

## <軟質部硬度>

70度 23℃時(周囲温度により変化する)

## <使用温度>

-10℃~45℃

(ただし温度が高くなれば材質が軟らかくなり、耐荷重も下がってきますので収納するケーブルの種類を考慮してください。)

担当		承認		備考	商品名	くるくるソフトモール
					商品番号	SFM-1610シリーズ